

Fiche technique

Montant US 7 FT

Référence: 6340318



Montant en U de longueurs fixes. Dimensions 70 x 50 mm.
À partir d'une largeur de 400 mm ou en cas de montage de la console sur l'extrémité du pender, il convient d'utiliser l'entretoise de type DSK 61.



St

acier

FT

galvanisé à chaud par trempage

Données sources

Référence	6340318
Type	US 7 600 FT
Désignation 1	Montant en U
Désignation 2	à 3 côtés perforés
Fabricant	OBO
Dimension	70x50x6000
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	2490 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	56,5226 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Montant US 7 FT


Référence: 6340318



Dimensions

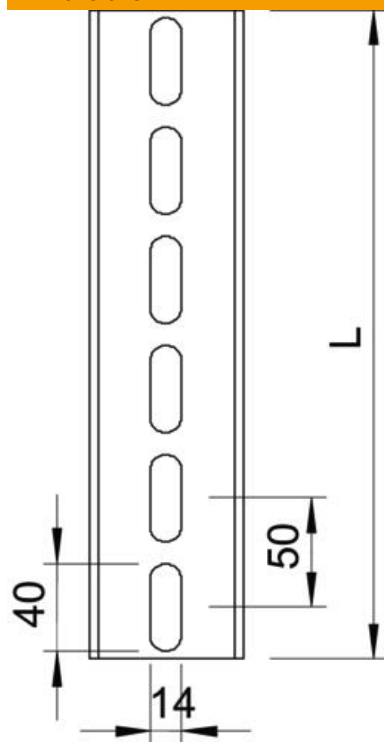

Dimension	70 x 50 x 4
Longueur	6 000 mm
Largeur	70 mm
Hauteur	50 mm
Cote L	6 000 mm



Fiche technique

Montant US 7 FT

Référence: 6340318



Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perçage	3 faces perforées
Modèle	Profilé simple
Maintien en fonction	non
Largeur de l'orifice	14 mm
épaisseur du matériau	4 mm
Avec dents chevauchantes	non
Forme de profilé	profilé en U
Conformité ROHS	oui
Ouverture	62 mm
Valeur statistique A	4,59 cm ²
Valeur statistique Iy	13,79 cm ⁴
Valeur statistique Iz	36,84 cm ⁴
Valeur statistique Wy	4,11 cm ³
Valeur statistique Wz	10,53 cm ³