Fiche technique

Montant US 5 A4

Référence: 6341063



Montant en U de longueurs fixes. Dimensions 50 x 50 mm.
A partir d'une largeur de support de 400 mm ou lorsque le support est installé à l'extrémité du support suspendu, l'utilisation de l'entretoise de type DSK 45 est recommandée.

US5

A4 Acier, inoxydable

2B nu, traité

Données sources


Référence	6341063
Type	US 5 80 A4
Désignation 1	Montant en U
Désignation 2	à 3 côtés perforés
Fabricant	OBO
Dimension	50x50x800
Coloris	acier inoxydable
Matériau	Acier, inoxydable 1.4571
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	193 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	11,686 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Montant US 5 A4

Référence: 6341063

Dimensions

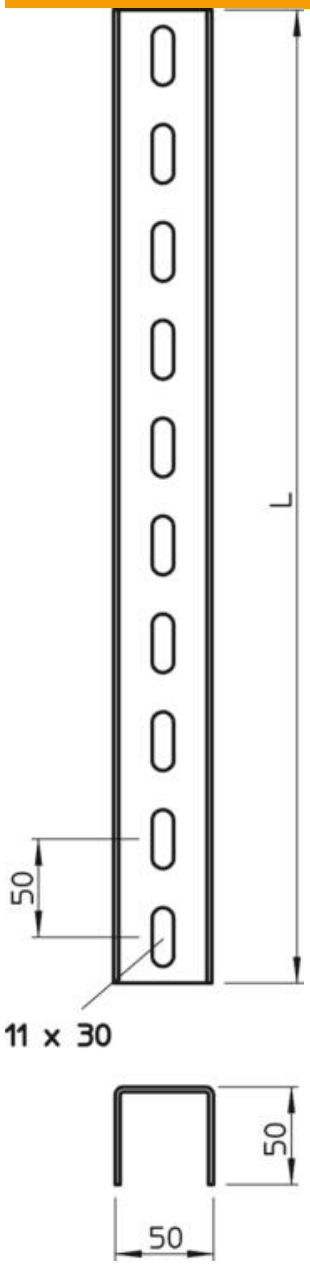

Dimension	50 x 50 x 2,5
Longueur	800 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	50 mm

Fiche technique

Montant US 5 A4

Référence: 6341063

Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perçage	3 faces perforées
Modèle	Profilé simple
Maintien en fonction	non
épaisseur du matériau	2,5 mm
Avec dents chevauchantes	non
Forme de profilé	profilé en U
Conformité ROHS	oui
Valeur statistique A	2,74 cm²
Valeur statistique Iy	8,32 cm⁴
Valeur statistique Iz	12,53 cm⁴
Valeur statistique Wy	2,61 cm³
Valeur statistique Wz	5,01 cm³