Fiche technique

Montant US 7 A2

Référence: 6341969



Montant en U de longueurs fixes. Dimensions 70 x 50 mm.
A partir d'une largeur de support de 400 mm ou lorsque le support est installé à l'extrémité du support suspendu, l'utilisation de l'entretoise de type DSK 61 est recommandée

US7

A2	acier inoxydable
2B	nu, traité

Données sources


Référence	6341969
Type	US 7 300 A2
Désignation 1	Montant en U
Désignation 2	à 3 côtés perforés
Fabricant	OBO
Dimension	70x50x3000
Coloris	acier inoxydable
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	1176,3 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	70,3689 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique


Montant US 7 A2

Référence: 6341969

Dimensions

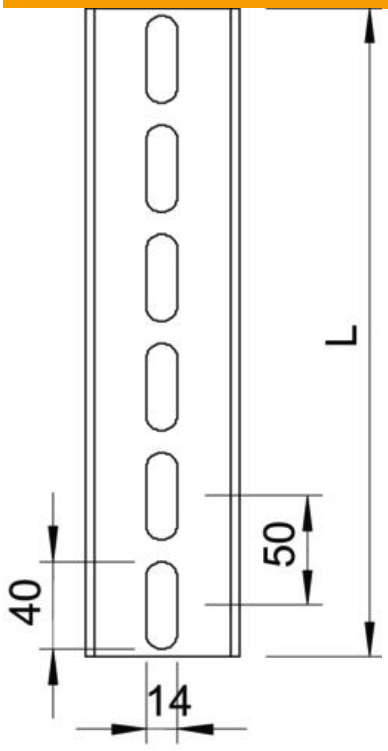

Dimension	70 x 50 x 4
Longueur	3 000 mm
Largeur	70 mm
Hauteur	50 mm



Fiche technique

Montant US 7 A2

Référence: 6341969

Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perçage	3 faces perforées
Modèle	Profilé simple
Maintien en fonction	non
Largeur de l'orifice	14 mm
épaisseur du matériau	4 mm
Avec dents chevauchantes	non
Forme de profilé	profilé en U
Conformité ROHS	oui
Ouverture	40 mm
Valeur statistique A	4,59 cm²
Valeur statistique Iy	13,79 cm⁴
Valeur statistique Iz	36,84 cm⁴
Valeur statistique Wy	4,11 cm³
Valeur statistique Wz	10,53 cm³