Fiche technique

Crapaud de serrage, lourde TKS ZL

Référence: 6355798



Crampon de serrage avec écrou, modèle lourd, pour la fixation directe de constructions sur poutres métalliques (IPN).
La plage de serrage du crampon de serrage est limitée à une épaisseur de 30 mm max.

CE

St	acier
ZL	Lamelle de zinc

Données sources


Référence	6355798
Type	TKS-S-30 ZL
Désignation 1	Crapauds à vis, lourd
Désignation 2	avec écrou/rondelle sertie
Fabricant	OBO
Dimension	M12x75
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	Lamelle de zinc
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	10
Unité de mesure	Paire
Poids	41,4 kg
Unité de poids	kg/100 emb.

Fiche technique

Crapaud de serrage, lourde TKS ZL

Référence: 6355798

Dimensions

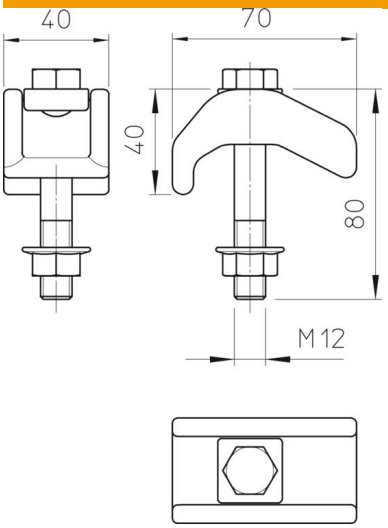

Hauteur	30 mm

Caractéristiques techniques

F en kN	21 kN
Convient pour des épaisseurs de bride max.	30 mm
Convient pour des épaisseurs de bride min.	20 mm
Filetage, métrique	12
Conformité ROHS	oui
Vis	M12 x 75