# Fiche technique

## Support mural et de plafond TP FS

## Référence: 6363814



Support mural et de plafond TP pour un supportage universel.
Important ! Si le support est fixé directement sur le mur ou le plafond, il convient pour des raisons de stabilité d'utiliser systématiquement l'entretoise DS 4.

| | |
|---|---|
| St | acier |
| FS | galvanisé sendzimir |

### Données sources


| | |
|---|---|
| Référence | 6363814 |
| Type | TPD 245 FS |
| Désignation 1 | Console plafond en C |
| Désignation 2 | Profilé TP |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | B245mm |
| Coloris | zinc |
| Matériau | acier |
| Surface | galvanisé sendzimir |
| Norme de surface | DIN EN 10346 |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 66 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 1,5397 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

## Support mural et de plafond TP FS

## Référence: 6363814

### Dimensions

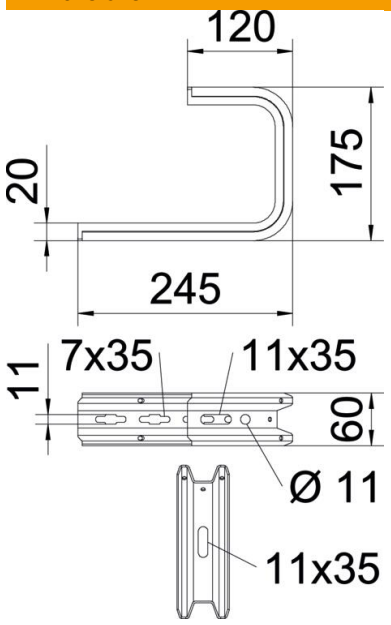


| | |
|---|---|
| Longueur | 245 mm |
| Largeur | 245 mm |
| Hauteur | 60 mm |
| Cote B | 245 mm |
| Dimension H | 175 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Modèle | Étrier de suspension (étrier C) |
| F en kN Plafond | 0,8 kN |
| F en kN (mur) | 0,87 kN |
| Maintien en fonction | non |
| pour largeur max. | 200 mm |
| pour largeur min. | 200 |
| Convient pour chemin de câbles en treillis | oui |
| Convient pour échelle à câbles | oui |
| Convient pour chemin de câbles | oui |
| Convient pour largeur de chemin de câbles/échelle de câble | 200 mm |
| Conformité ROHS | oui |
| Réglable | non |

# Fiche technique

## Support mural et de plafond TP FS

## Référence: 6363814

### Charges


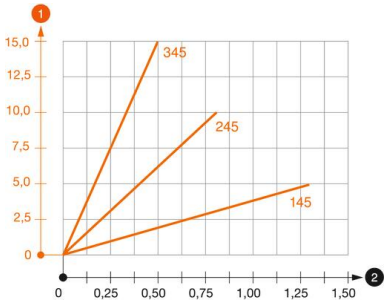



**Diagramme de charge du support TPD**

1. Déflexion à la pointe de console avec charge autorisée
2. Charge de console autorisée en kN sans charge d'homme

—— Courbe de charge avec longueurs de console en mm

### Valeurs de charge des chevilles pour le support murale et plafond TPD




| Fixation au mur | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Charge maximale [kN] | | | | |
| | Longueur de console [mm] | | | | |
| Cheville type | 145 | 245 | 345 | 445 | 545 |
| BZ3 8x95/0-40 | 0,56 | 0,53 | 0,50 | 0,47 | 0,44 |
| BZ3 10x90/0-30 | 1,03 | 0,96 | 0,68 | 0,54 | 0,35 |

Charge F maxi. (totale) = poids des câbles + chemin de câbles + support de plafond. Les indications de capacité de charge sont démultipliées en cas d'utilisation dans du béton non fissuré. Les valeurs mentionnées concernent un béton de la classe de résistance C20/25.