Fiche technique

Pendard TP FS

Référence: 6364322



Montant TP à fixer sur les plafonds en béton horizontaux.
Si le profil est fixé au plafond ou si le profil est vissé l'un contre l'autre pour renforcer la tête, l'entretoise type DS 4 doit toujours être utilisée pour des raisons de stabilité.
Important : à utiliser comme console uniquement jusqu'à une longueur de 345 mm.

CE UK CA TP

St acier

FS galvanisé sendzimir

Données sources


Référence	6364322
Type	TPS 445 FS
Désignation 1	Pendard TP
Fabricant	OBO
Dimension	L445mm
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	73 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,7223 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Pendard TP FS

Référence: 6364322

Dimensions

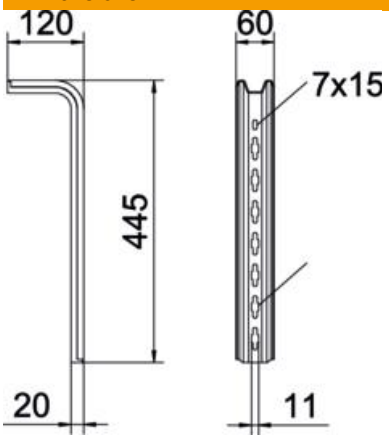

Longueur	445 mm
Largeur	60 mm
Hauteur	120 mm
Dimension H	120 mm
Cote L	445 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	Profilé en S
Maintien en fonction	non
Conformité ROHS	oui

Charges

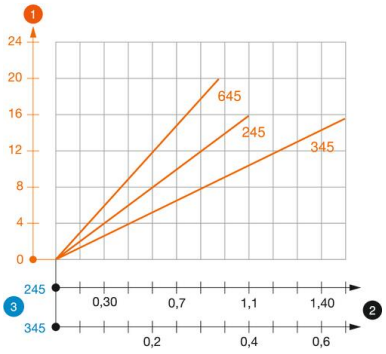


Diagramme de charge du montant TP de type TPS

1. Déflexion de l'extrémité du pendard avec charge autorisée
2. Charge de console autorisée en kN sans charge d'homme
3. Longueur de console en mm

— Courbe de charge avec longueurs de montant en mm

Valeurs de charge des chevilles pour pendard TP

charge unilatérale			
	Charge maximale [kN]		
	Largeur de console [mm]		
Cheville type	145	245	345
BZ3 8x75/0-20	1,48	0,93	0,68
BZ3 10x90/0-30	1,48	0,93	0,68

Charge F maxi. (totale) = poids des câbles + chemin de câbles + console + pendard. Les valeurs du tableau pour la charge bilatérale tiennent compte de la distance entre axes existante ai = 17 cm. Les indications de capacité de charge sont démultipliées en cas d'utilisation dans du béton non fissuré. Les valeurs mentionnées concernent un béton de la classe de résistance C20/25. Les conditions de montage de l'agrément du DIBt (chevilles) doivent être respectées !