Fiche technique

Pendard TP FT

Référence: 6364608



Montant TP à fixer sur les plafonds en béton horizontaux.
Si le profilé est fixé au plafond ou s'il est vissé contre la tête pour la renforcer, il convient pour des raisons de stabilité d'utiliser systématiquement l'entretoise de type DS 4.
Important : à utiliser comme console uniquement jusqu'à une longueur de 345 mm.

CE UK CA TP

St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données sources


Référence	6364608
Type	TPS 645 FT
Désignation 1	Pendard TP
Fabricant	OBO
Dimension	L645mm
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	103 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	2,1768 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Pendard TP FT

Référence: 6364608

Dimensions

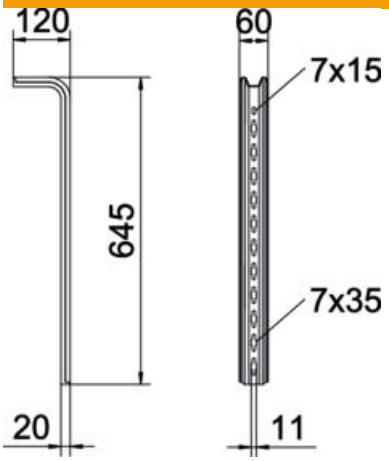

Longueur	645 mm
Largeur	60 mm
Hauteur	120 mm
Cote L	645 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	Profilé en S
Maintien en fonction	non
Conformité ROHS	oui

Charges

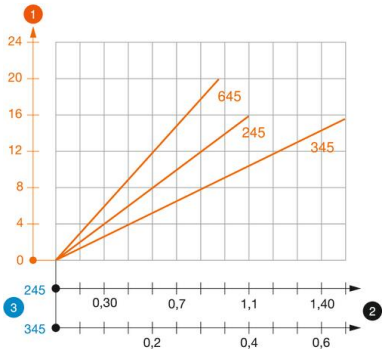


Diagramme de charge du montant TP de type TPS

1. Déflexion de l'extrémité du pendard avec charge autorisée
2. Charge de console autorisée en kN sans charge d'homme
3. Longueur de console en mm

—— Courbe de charge avec longueurs de montant en mm

Valeurs de charge des chevilles pour pendard TP

charge unilatérale			
	Charge maximale [kN]		
	Largeur de console [mm]		
Cheville type	145	245	345
BZ3 8x75/0-20	1,48	0,93	0,68
BZ3 10x90/0-30	1,48	0,93	0,68

Charge F maxi. (totale) = poids des câbles + chemin de câbles + console + pendard. Les valeurs du tableau pour la charge bilatérale tiennent compte de la distance entre axes existante ai = 17 cm. Les indications de capacité de charge sont démultipliées en cas d'utilisation dans du béton non fissuré. Les valeurs mentionnées concernent un béton de la classe de résistance C20/25. Les conditions de montage de l'agrément du DIBt (chevilles) doivent être respectées !