
Fiche technique

Profilé TP FS

Référence: 6364802

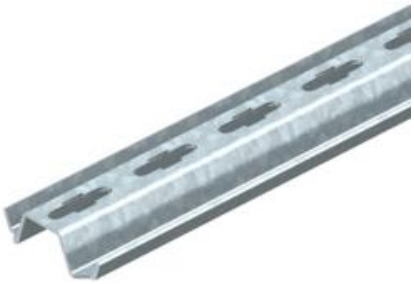

Le profilé TPS perforé pour le montage des dalles perforées est livré en longueur de 3000 mètres.


St acier

FS galvanisé sendzimir

Données sources

Référence	6364802
Type	TPS 3000 FS
Désignation 1	Montant TP
Désignation 2	perforé
Fabricant	OBO
Dimension	3000mm
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	441 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	9,6755 kg CO2e / 1 Pièce

Dimensions

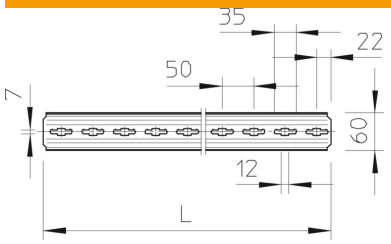

Longueur	3 000 mm
Largeur	60 mm
Hauteur	20 mm
Épaisseur de tôle	2 mm

Fiche technique

Profilé TP FS

Référence: 6364802

Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perçage	Dos perforé
Modèle	Profilé simple
Maintien en fonction	non
Largeur de l'orifice	11 mm
Avec dents chevauchantes	non
Forme de profilé	Profilé plat
Conformité ROHS	oui