Fiche technique

Support mural et de plafond A2

Référence: 6365989



Support mural et de plafond TP avec ergots pour la fixation sans vis de chemins de câbles en treillis.
Si le support est fixé directement sur le mur ou le plafond, il convient d'utiliser systématiquement l'entretoise DS 4 pour des raisons de stabilité.

Hauteur latérale max. du système de chemin de câbles 60 mm.

A2	acier inoxydable
2B	nu, traité

Données sources


Référence	6365989
Type	TPDG 145 A2
Désignation 1	Console plafond en C
Désignation 2	pour CdC Fil
Fabricant	OBO
Dimension	B145mm
Coloris	acier inoxydable
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	6
Unité de mesure	Pièces
Poids	52 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	2,5396 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Support mural et de plafond A2

Référence: 6365989

Dimensions

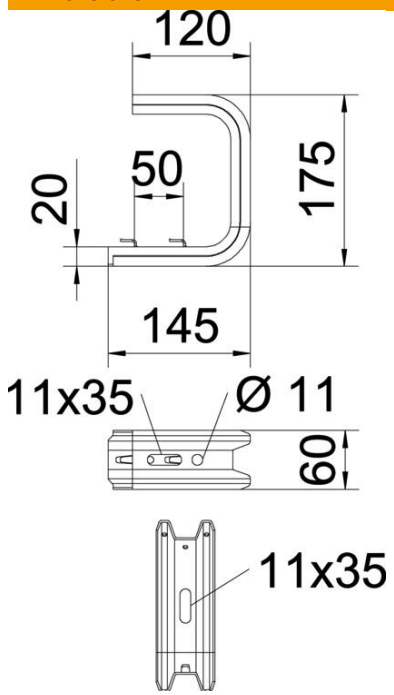

Longueur	175 mm
Largeur	145 mm
Hauteur	60 mm
Cote B	145 mm
Dimension H	175 mm
Cote L	50 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	Étrier de suspension (étrier C)
F en kN Plafond	1,3 kN
F en kN (mur)	1,4 kN
Maintien en fonction	non
pour largeur max.	100 mm
pour largeur min.	100
Convient pour chemin de câbles en treillis	oui
Convient pour échelle à câbles	non
Convient pour chemin de câbles	non
Convient pour largeur de chemin de câbles/échelle de câble	100 mm
Conformité ROHS	oui

Fiche technique

Support mural et de plafond A2

Référence: 6365989

Charges

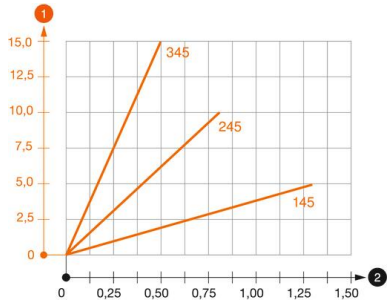



Diagramme de charge du support de plafond TPDG

1 Déflexion à la pointe de console avec charge autorisée

2 Charge de console autorisée en kN sans charge d'homme

—— Courbe de charge avec longueurs de console en mm

Valeurs de charge des chevilles pour console murale et plafond TPDG



Fixation au mur					
	Charge maximale [kN]				
	Longueur de console [mm]				
Cheville type	145	245	345	445	545
BZ3 8x95/0-40	0,56	0,53	0,50	0,47	0,44
BZ3 10x90/0-30	1,03	0,96	0,68	0,54	0,35

Charge F maxi. (totale) = poids des câbles + chemin de câbles + support de plafond. Les indications de capacité de charge sont démultipliées en cas d'utilisation dans du béton non fissuré. Les valeurs mentionnées concernent un béton de la classe de résistance C20/25.