Fiche technique

Montant TP/console murale et montant A2

Référence: 6366148



Console TP avec pattes de serrage pour la fixation sans vis de chemins de câbles en treillis.
Si la console est fixée directement sur le mur ou si les profilés sont vissés les uns contre les autres, il convient pour des raisons de stabilité d'utiliser systématiquement l'entretoise type DS 4.
Sur la console TP, il est possible de fixer sans aucune visserie des chemins de câbles en treillis dont le maillage est de 50 x 100 mm (p. ex. les types GRL, GR et GRM).

A2	acier inoxydable
2B	nu, traité

Données sources


Référence	6366148
Type	TPSAG 245 A2
Désignation 1	Console murale TP à ergots
Désignation 2	pour CdC Fil
Fabricant	OBO
Dimension	B245mm
Coloris	acier inoxydable
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	47 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	2,2619 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Montant TP/console murale et montant A2

Référence: 6366148

Dimensions

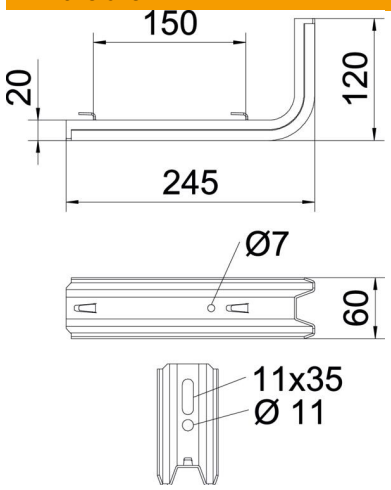

Longueur	245 mm
Largeur	60 mm
Hauteur	120 mm
Cote B	60 mm
Dimension H	120 mm
Cote L	245 mm
Dimension W	150 mm

Caractéristiques techniques

F en kN	0,9 kN
Maintien en fonction	non
pour largeur max.	200 mm
pour largeur min.	200
Conformité ROHS	oui
Acier inoxydable, décapé	non

Charges

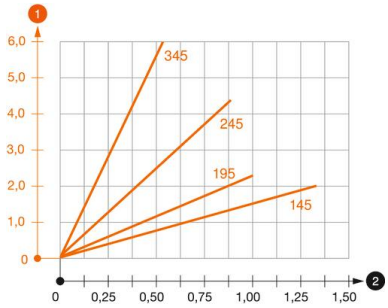


Diagramme de charge de la console TPSAG

1. Déflexion à la pointe de console avec charge autorisée
2. Charge de console autorisée en kN sans charge d'homme
2. Portée en m

Fiche technique

Montant TP/console murale et montant A2

Référence: 6366148

Valeurs de charge des chevilles pour console TP

Charge sur console d'un seul côté			
	Charge maximale F tot. en kN		
	Longueur de console en mm		
F kN	145	245	345
2.4	1.50	0.90	0.55
4.3	1.50	1.20	0.80

Charge F maxi. (totale) = poids des câbles + chemin de câbles + support de plafond. Les indications de capacité de charge sont démultipliées en cas d'utilisation dans du béton non fissuré. Les valeurs mentionnées concernent un béton de la classe de résistance C20/25.