Fiche technique

Entretoise A2

Référence: 6416489



Entretoise à utiliser dans des montants US 5.
L'entretoise est systématiquement utilisée pour accroître la stabilité afin que le profil du montant ne soit pas déformé lors du serrage transversal à l'aide de vis à tête hexagonale.

CE UK CA US5

A2	acier inoxydable
2B	nu, traité

Données sources


Référence	6416489
Type	DSK 45 A2
Désignation 1	Entretoise
Désignation 2	pour montant US 5
Fabricant	OBO
Dimension	80x45x40
Coloris	acier inoxydable
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	10
Unité de mesure	Pièces
Poids	14,6 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,8726 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Entretoise A2

Référence: 6416489

Dimensions

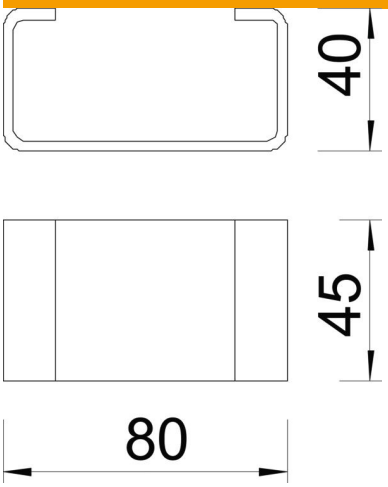

Dimension	80 x 45 x 40 x 2,5
Longueur	80 mm
Largeur	45 mm
Hauteur	40 mm

Caractéristiques techniques

Convient pour formes de profilé	profilé en U
Avec accessoires pour vis	non
Conformité ROHS	oui