Fiche technique

Console sur mur et sur montant AW 30 FT

Référence: 6419704

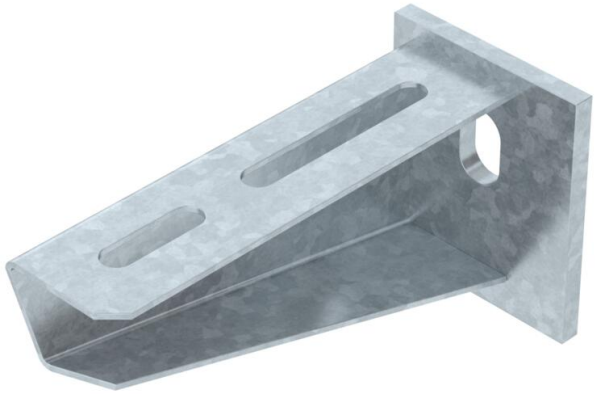

Console murale à talon mi-lourde avec plaque de tête soudée.
À partir d'une largeur de 400 mm, fixer la console au pendard de type U à l'aide d'une vis à tête hexagonale à travers les deux longerons du montant. Ajouter les entretoises adaptées!

St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données sources

Référence	6419704
Type	AW 30 11 FT
Désignation 1	Console murale
Désignation 2	avec semelle soudée
Fabricant	OBO
Dimension	B110mm
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	22 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,5485 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Console sur mur et sur montant AW 30 FT

Référence: 6419704

Dimensions

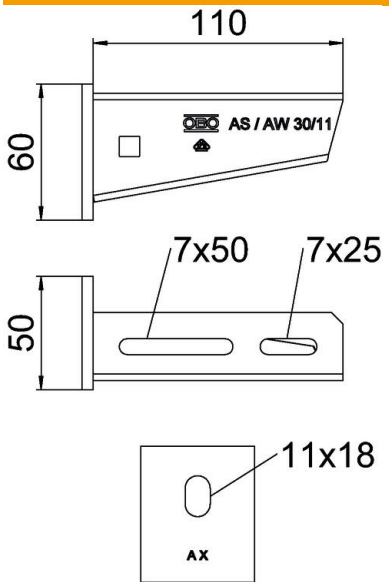

Longueur	50 mm
Largeur	110 mm
Hauteur	60 mm
Cote A	50 mm
Cote B	110 mm
Dimension H	60 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	Console murale et sur montant
Article EPD	oui
F en kN	3 kN
Maintien en fonction	oui
Diamètre du trou	11 mm
Conformité ROHS	oui
Acier inoxydable, décapé	non
Zone d'angle max.	90 mm
Zone d'angle min.	90 mm

Charges

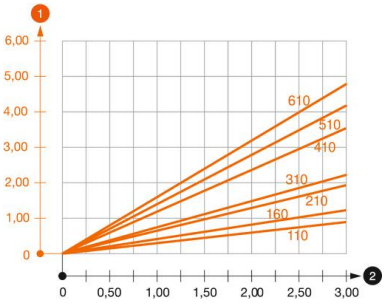

Diagramme de charge de la console AW 30

1. Déflexion à la pointe de console avec charge autorisée
2. Charge de console autorisée en kN sans charge d'homme

— Courbe de charge avec longueurs de console en mm

Fiche technique

Console sur mur et sur montant AW 30 FT

Référence: 6419704

Valeurs de charge des chevilles pour console à talon AW 30

Fixation au mur									
	Charge maximale [kN]								
	Largeur de console [mm]								
Cheville type	110	160	210	310	410	510	560	610	710
BZ3 10x90/0-30	3,00	2,10	-	-	-	-	-	-	-
BZ3 12x110/0-35	-	-	3,00	2,71	2,07	2,02	1,98	1,98	1,51
#	* Valeurs avec largeur de chemin de câbles 600								

The stated values are based on cracked concrete of the resistance class C20/25. Please comply with the installation requirements of the ETA approval (anchors).

Valeurs de charge pour AW 30 sur pendard



	Charge maximale F tot. en kN			
	Longueur de console en mm			
pendard	100	20/25	300	400
US 3 K/ 20 - 60	2,1	1,8	1,3	1,3
US 3 K/ 70 - 120	1,8	1,5	1,3	1,3
US 5 K/ 20 - 60	2,4	2,0	1,8	2,5 *
US 5 K/ 70 - 120	2,4	2,0	1,4	2,5 *