Fiche technique

Console sur mur et sur montant AWG 15 A4

Référence: 6420652



Console, murale et de pendard, légère avec plaque de tête soudée, pour la fixation sans vis des chemins de câbles en treillis.
À partir d'une largeur de 400 mm, fixer la console au pendard de type U à l'aide d'une vis à tête hexagonale à travers les deux longerons du montant. Ajouter les entretoises adaptées.

A4	Acier, inoxydable
2B	nu, traité

Données sources


Référence	6420652
Type	AWG 15 61 A4
Désignation 1	Console murale
Désignation 2	pour CdC Fil
Fabricant	OBO
Dimension	B610mm
Coloris	acier inoxydable
Matériau	Acier, inoxydable 1.4571
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	80 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	4,8877 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Console sur mur et sur montant AWG 15 A4

Référence: 6420652

Dimensions

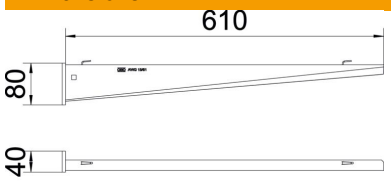



Longueur	40 mm
Largeur	610 mm
Hauteur	80 mm
Cote A	40 mm
Cote B	610 mm
Dimension H	80 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	Console murale et sur montant
F en kN	1,5 kN
Maintien en fonction	non
pour largeur max.	300 mm
pour largeur min.	300
Diamètre du trou	11 mm
Conformité ROHS	oui
Acier inoxydable, décapé	non
Zone d'angle max.	90 mm
Zone d'angle min.	90 mm

Charges

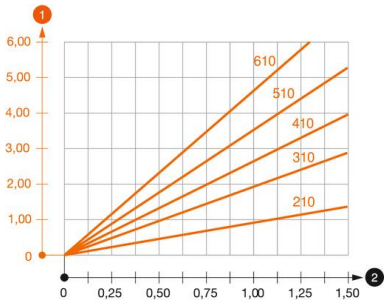


Diagramme de charge de la console AW G 15

1. Déflexion à la pointe de console avec charge autorisée
2. Charge de console autorisée en kN sans charge d'homme
3. Longueur de console en mm

Valeurs de charge des chevilles pour console à talon AW G 15

Fixation au mur								
	Charge maximale [kN]							
	Largeur de console [mm]							
Cheville type	110	160	210	310	410	510	560	610
BZ3 10x90/0-30	1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13	0,95	0,94

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!