Fiche technique

Console murale et de pendard AW 30 A2

Référence: 6442897



Console murale et de pendard mi-lourde avec plaque de tête soudée.
À partir d'une largeur de 400 mm, fixer la console au pendard de type U à l'aide d'une vis à tête hexagonale à travers les deux longerons du montant. Ajouter les entretoises adaptées!

A2	acier inoxydable
2B	nu, traité

Données sources


Référence	6442897
Type	AW 30 51 A2
Désignation 1	Console murale
Désignation 2	avec semelle soudée
Fabricant	OBO
Dimension	B510mm
Coloris	acier inoxydable
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	124,8 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	7,539 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Console murale et de pendard AW 30 A2

Référence: 6442897

Dimensions

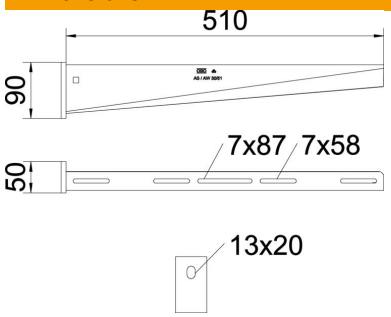

Longueur	50 mm
Largeur	510 mm
Hauteur	90 mm
Cote A	50 mm
Cote B	510 mm
Dimension H	90 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	Console murale et sur montant
F en kN	3 kN
Maintien en fonction	non
Diamètre du trou	13 mm
Conformité ROHS	oui
Acier inoxydable, décapé	oui
Zone d'angle max.	90 mm
Zone d'angle min.	90 mm

Charges

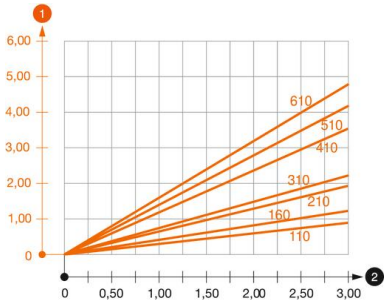


Diagramme de charge de la console AW 30

1. Déflexion à la pointe de console avec charge autorisée
2. Charge de console autorisée en kN sans charge d'homme

—— Courbe de charge avec longueurs de console en mm

Valeurs de charge des chevilles pour console murale et de pendard AW 30

Fixation au mur									
	Charge maximale [kN]								
	Largeur de console [mm]								
Cheville type	110	160	210	310	410	510	560	610	710
BZ3 10x90/0-30	3,00	2,10	-	-	-	-	-	-	-
BZ3 12x110/0-35	-	-	3,00	2,71	2,07	2,02	1,98	1,98	1,51

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!