
# Fiche technique

## Coude vertical à 90°, concave 60 FS

## Référence: 7007017

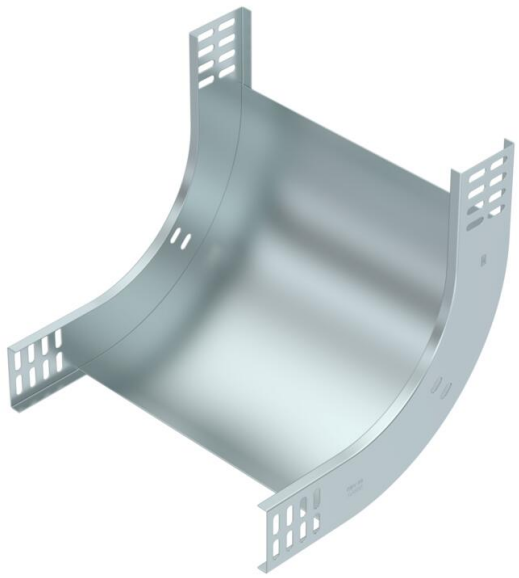

Coude vertical à 90°, montant,, pour tous les types de chemins de câbles d'une hauteur d'aile de 60 mm.
Le coude vertical descendant emboîté et vissé sur l'extrémité du chemin de câbles.
Les matériels de fixation doivent être commandés séparément.

CE UK CA

| | |
|---|---|
| St | acier |
| FS | galvanisé sendzimir |

### Données sources


| | |
|---|---|
| Référence | 7007017 |
| Type | RBV 630 S FS |
| Désignation 1 | Coude vertical à 90° |
| Désignation 2 | concave |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 60x300 |
| Coloris | zinc |
| Matériau | acier |
| Surface | galvanisé sendzimir |
| Norme de surface | DIN EN 10346 |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 124 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 3,8401 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

## Coude vertical à 90°, concave 60 FS

## Référence: 7007017

### Dimensions




| | |
|---|---|
| Largeur | 300 mm |
| Largeur | 12 dans |
| Hauteur | 60 mm |
| Hauteur | 2 dans |
| Épaisseur de tôle | 1 mm |
| Cote B | 300 mm |
| Dimension W | 300 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Courbure (angle) | 90° |
| Version du connecteur | sans raccord |
| Forme de construction | Coude rigide |
| Maintien en fonction | oui |
| Perforation de montage dans le fond | non |
| Schéma de perçage NATO | non |
| Changement de direction | vertical montant |
| Conformité ROHS | oui |
| Acier inoxydable, décapé | non |
| Perforation latérale | non |
| Modèle longue portée | non |
| Type de raccord du système de chemin de câble | vissé |