
# Fiche technique

## Coude vertical à 90°, concave 85 FT

## Référence: 7007239

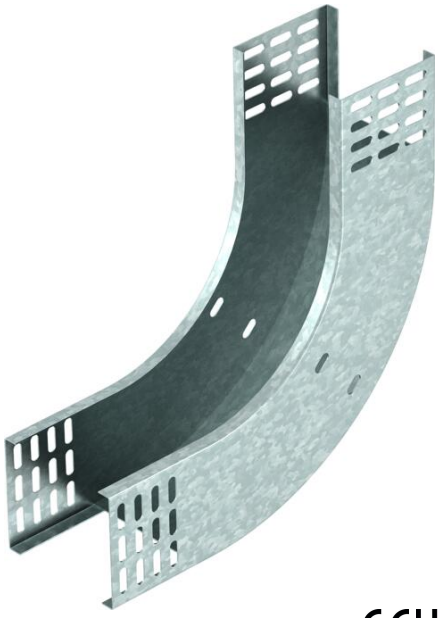

Coude vertical à 90°, modèle concave, pour tous les types de chemins de câbles d'une hauteur d'aile de 85 mm.
Le coude vertical est emboîté et vissé sur l'extrémité du chemin de câbles.
Les matériels de fixation doivent être commandés séparément.

CE UK CA

St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

### Données sources


| | |
|---|---|
| Référence | 7007239 |
| Type | RBV 830 S FT |
| Désignation 1 | Coude vertical à 90° |
| Désignation 2 | concave |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 85x300 |
| Coloris | zinc |
| Matériau | acier |
| Surface | galvanisé à chaud par trempage |
| Norme de surface | DIN EN ISO 1461 |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 156,2 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 4,6961 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

## Coude vertical à 90°, concave 85 FT

## Référence: 7007239

### Dimensions

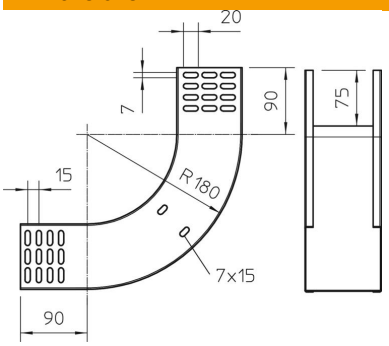


| | |
|---|---|
| Largeur | 300 mm |
| Largeur | 12 dans |
| Hauteur | 85 mm |
| Hauteur | 3 dans |
| Épaisseur de tôle | 1 mm |
| Cote B | 300 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Courbure (angle) | 90° |
| Version du connecteur | sans raccord |
| Maintien en fonction | non |
| Perforation de montage dans le fond | non |
| Schéma de perçage NATO | non |
| Changement de direction | vertical montant |
| Conformité ROHS | oui |
| Acier inoxydable, décapé | non |
| Perforation latérale | non |
| Modèle longue portée | non |
| Type de raccord du système de chemin de câble | vissé |