
# Fiche technique

## Coude vertical à 90°, concave 85 FS

## Référence: 7007242

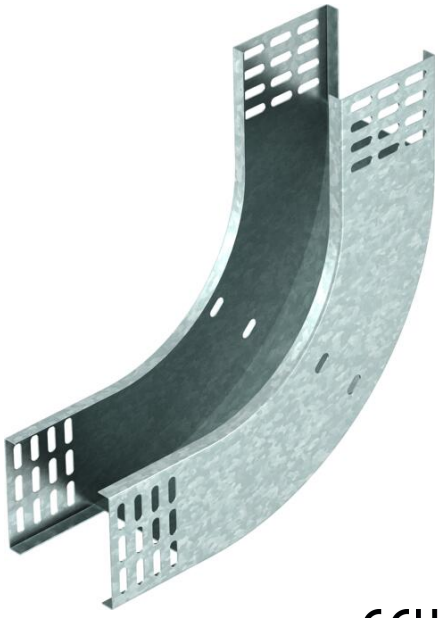

Coude vertical à 90°, modèle concave, pour tous les types de chemins de câbles d'une hauteur d'aile de 85 mm.
Le coude vertical est emboîté et vissé sur l'extrémité du chemin de câbles.
Les matériels de fixation doivent être commandés séparément.

CE UK CA

| | |
|---|---|
| St | acier |
| FS | galvanisé sendzimir |

### Données sources


| | |
|---|---|
| Référence | 7007242 |
| Type | RBV 840 S FS |
| Désignation 1 | Coude vertical à 90° |
| Désignation 2 | concave |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 85x400 |
| Coloris | zinc |
| Matériau | acier |
| Surface | galvanisé sendzimir |
| Norme de surface | DIN EN 10346 |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 179,9 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 7,2152 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

## Coude vertical à 90°, concave 85 FS

## Référence: 7007242

### Dimensions

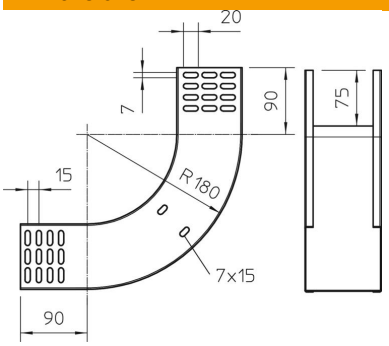


| | |
|---|---|
| Largeur | 400 mm |
| Largeur | 16 dans |
| Hauteur | 85 mm |
| Hauteur | 3 dans |
| Épaisseur de tôle | 1 mm |
| Cote B | 400 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Courbure (angle) | 90° |
| Version du connecteur | sans raccord |
| Maintien en fonction | non |
| Perforation de montage dans le fond | non |
| Schéma de perçage NATO | non |
| Changement de direction | vertical montant |
| Conformité ROHS | oui |
| Acier inoxydable, décapé | non |
| Perforation latérale | non |
| Modèle longue portée | non |
| Type de raccord du système de chemin de câble | vissé |