
Fiche technique

Croix 35 FT

Référence: 7027403

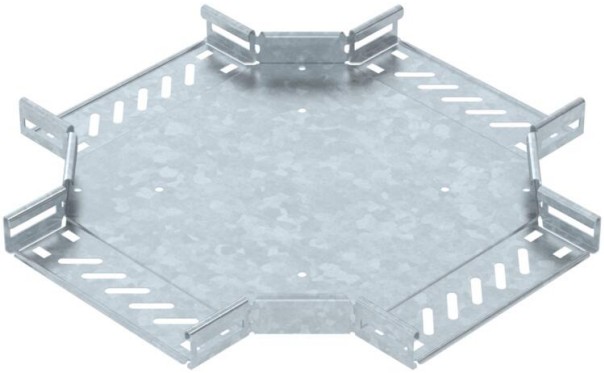

Croix pour créer une dérivation horizontale, pièce de forme pour chemins de câbles encliquetables et vissables d'une hauteur d'aile de 35 mm. Raccord vissé avec vis à tête bombée FRS et écrous à rondelle sertie M6. Utilisable en intérieur et en extérieur. Le matériel de fixation doit être commandé séparément.

CE UK CA NEW

St Acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données de base


Référence	7027403
Typee	RK 320 FT
Désignation 1	Croix
Désignation 2	pour chemin de câbles
Fabricant	OBO
Dimension	35x200
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	111,6 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	3,4735 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Croix 35 FT

Référence: 7027403

Dimensions

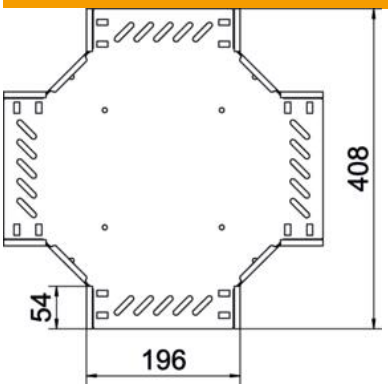

Largeur	200 mm
Hauteur	35 mm
Épaisseur de tôle	0,8 mm
Cote B	200 mm
Cote R	50 mm

Caractéristiques techniques

Version du connecteur	raccord intégré
Maintien en fonction	non
Épaisseur de matériau de la tôle de fond	0,8 mm
Schéma de perçage NATO	non
Conformité ROHS	oui
Acier inoxydable, teint	non
Plage de températures d'utilisation max.	120 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-20 °C
Modèle longue portée	non
Type de raccord du système de chemin de câble	vissé
Nombre de vis recommandé	16 St.
Épaisseur de longeron	1,25 mm