
# Fiche technique

## Élément de coude articulé, vertical 60 FT

## Référence: 7075405

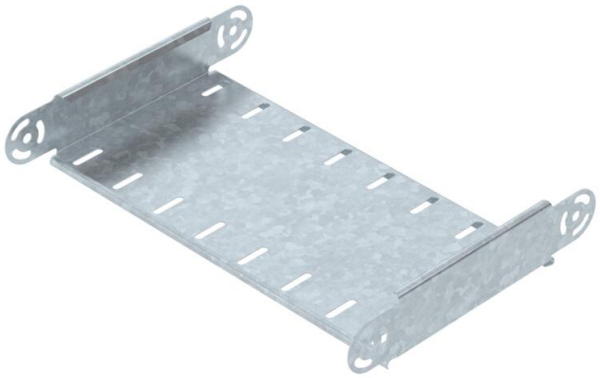

Élément de coude articulé, vertical, pour tous types de chemins de câbles d'une hauteur d'aile de 60 mm.
Les éclisses articulées RGV 60 doivent être commandées séparément.
Les RGV 60 et vis à tête hexagonale SKS 8x16 doivent être commandées séparément.

CE UK CA

| | |
|---|---|
| St | acier |
| FT | galvanisé à chaud par trempage |

### Données sources


| | |
|---|---|
| Référence | 7075405 |
| Type | RGBEV 640 FT |
| Désignation 1 | Elément de coude articulé |
| Désignation 2 | vertical |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 60x400 |
| Coloris | zinc |
| Matériau | acier |
| Surface | galvanisé à chaud par trempage |
| Norme de surface | DIN EN ISO 1461 |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 123 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 3,6019 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

## Élément de coude articulé, vertical 60 FT

## Référence: 7075405

### Dimensions

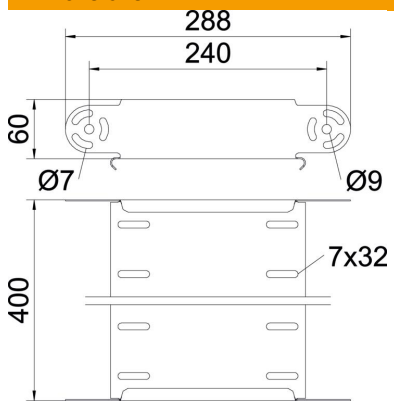


| | |
|---|---|
| Largeur | 400 mm |
| Largeur | 16 dans |
| Hauteur | 60 mm |
| Hauteur | 2 dans |
| Épaisseur de tôle | 1 mm |
| Cote B | 400 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Courbure (angle) | réglable |
| Version du connecteur | sans raccord |
| Forme de construction | Élément de coude articulé |
| Maintien en fonction | non |
| Perforation de montage dans le fond | non |
| Schéma de perçage NATO | non |
| Changement de direction | vertical concave / convexe |
| Conformité ROHS | oui |
| Acier inoxydable, décapé | non |
| Perforation latérale | non |
| Modèle longue portée | non |
| Type de raccord du système de chemin de câble | vissé |