
Fiche technique

Équerre de réduction et tôle de finition 110 DD

Référence: 7107562

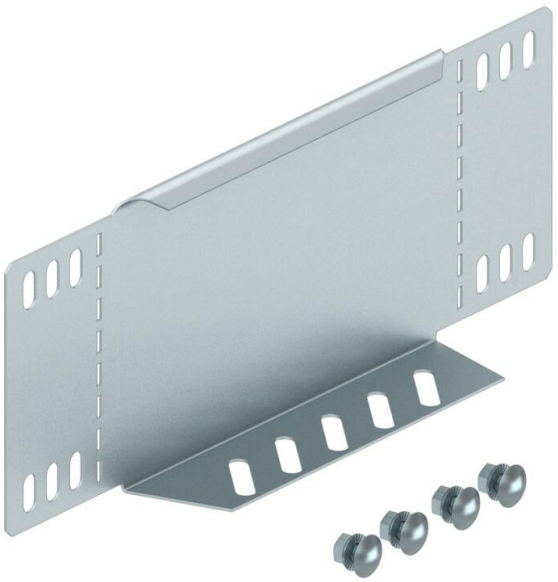

Equerre de réduction et tôle terminale pour chemins de câbles d'une hauteur latérale de 110 mm.
À partir d'une largeur de 150 mm, une membrure inférieure avec une perforation est prévue.

Avec matériel de fixation en quantités nécessaires.

CE UK CA

St	acier
DD	galvanisé par bande zinc/aluminium, double trempage

Données sources


Référence	7107562
Type	RWEB 160 DD
Désignation 1	Equerre de réduction/embout
Désignation 2	pour dalle perforée
Fabricant	OBO
Dimension	110x600
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé par bande zinc/aluminium, double trempage
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	71 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	2,7637 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Équerre de réduction et tôle de finition 110 DD

Référence: 7107562

Dimensions

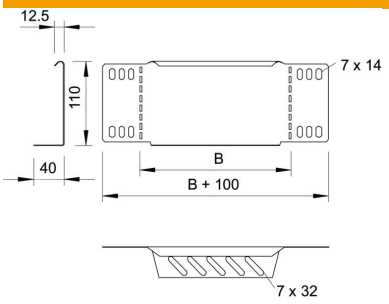

Largeur	600 mm
Hauteur	110 mm
Hauteur	4 dans
Épaisseur de tôle	1 mm
Cote B	600 mm

Caractéristiques techniques

Maintien en fonction	non
Conformité ROHS	oui
Acier inoxydable, décapé	non
Modèle longue portée	non