
# Fiche technique

## Couvercle pour coude à 90° FT

## Référence: 7132024

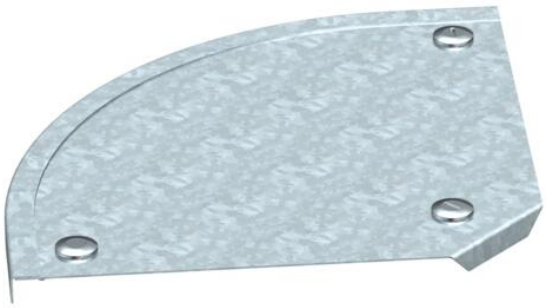

Couvercle pour coude à 90° à verrous tournants prémontés.
Le couvercle peut être utilisé avec des éléments préformés de toute hauteur d'aile.

CE 35 60 85 110

St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

### Données sources


| | |
|---|---|
| Référence | 7132024 |
| Type | DFB 90 200 FT |
| Désignation 1 | Couvercle pour coude à 90° |
| Désignation 2 | à verrou tournant, p RB 90 200 |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | B200mm |
| Coloris | zinc |
| Matériau | acier |
| Surface | galvanisé à chaud par trempage |
| Norme de surface | DIN EN ISO 1461 |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 61 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 1,9113 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

## Couvercle pour coude à 90° FT

## Référence: 7132024

### Dimensions

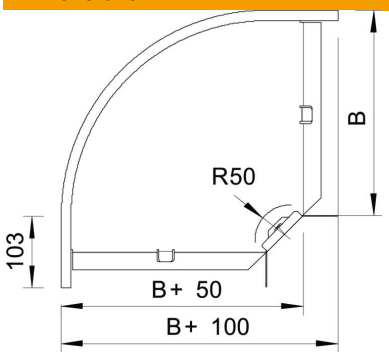


| | |
|---|---|
| Largeur | 200 mm |
| Hauteur | 35 mm |
| Épaisseur de tôle | 1 mm |
| Cote B | 200 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Courbure (angle) | 90° |
| Nombre de verrous tournants | 3 St. |
| Type de fixation | Verrou tournant |
| Maintien en fonction | non |
| Convient pour chemin de câbles en treillis | non |
| Convient pour échelle à câbles | oui |
| Convient pour chemin de câbles | oui |
| Changement de direction | horizontal |
| Conformité ROHS | oui |
| Acier inoxydable, décapé | non |
| À charnière | non |