Fiche technique

Couvercle pour dérivation à montager 400-600

Référence: 7136978




Couvercle pour dérivation à verrous tournants prémontés.
Le couvercle peut être utilisé avec des éléments préformés de toute hauteur d'aile.

A2	acier inoxydable
2B	nu, traité

Données sources

Référence	7136978
Type	DFAA 600 A2
Désignation 1	Couvercle pour dérivation
Désignation 2	à verrou tournant, p. RAA 600
Fabricant	OBO
Dimension	B600mm
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface Norme de surface	nu, traité
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	240 kg
Unité de poids	kg/100 paires

Dimensions

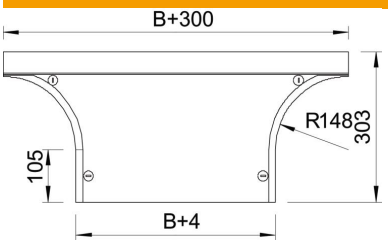

Largeur	600 mm
Largeur	24 dans
Hauteur	35 mm
Épaisseur de tôle	1,25 mm
Cote B	600 mm
Dimension H	15 mm
Cote R	148 mm

Fiche technique

Couvercle pour dérivation à montager 400-600

Référence: 7136978

Caractéristiques techniques

Nombre de verrous tournants	4 St.
Type de fixation	Verrou tournant
Convient pour échelle à câbles	oui
Convient pour chemin de câbles	oui
Épaisseur du matériau (pouce)	0,05 dans
épaisseur du matériau	1,25 mm
Conformité ROHS	oui
Acier inoxydable, décapé	non
Modèle longue portée	non