
Fiche technique

Kit d’enrubannage pour applications extérieures

Référence: 7203150

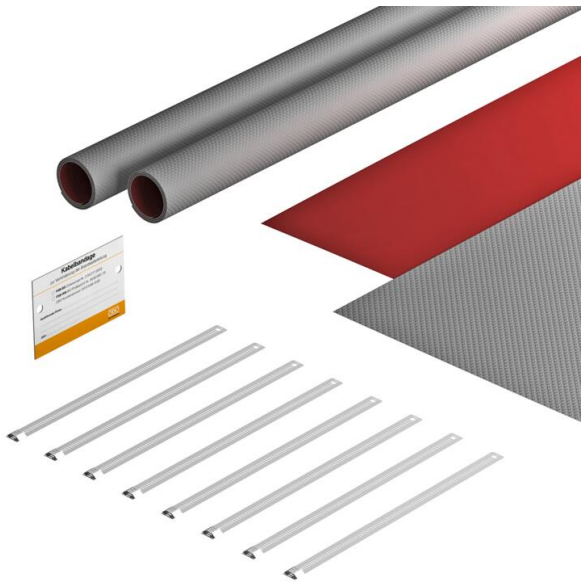

Kit complet pour l’enrubannage coupe-feu de faisceaux de câbles ou de systèmes de support de câbles sans couvercle afin de prévenir la propagation du feu. Application pour extérieur. Les kits contiennent chacun 4 sections d’enrubannage de câbles résistantes aux intempéries PYROWRAP® Wet, 8 colliers métalliques et une plaque signalétique. Suffisant pour environ 2 m de long.
Dimensions : sections de l’enrubannage FSB-WB

Portée des systèmes de support de câbles à enrubanner :
FSB-K32 320 mm max.
FSB-K82 820 mm max.
(chevauchement d’enrubannage de 5 cm min. inclus)

L’installation de câbles photovoltaïques sur des parois coupe-feu exige, le cas échéant, l’accord de l’autorité du bâtiment inférieure. Un certificat d’expertise spécifique avec avis positif est disponible.

CE

Matériau de construction intumescent

Données sources

Référence	7203150
Type	FSB-K32
Désignation 1	Kit d'enrubannage complet
Désignation 2	pour photovoltaique
Fabricant	OBO
Dimension	550x380
Coloris	gris/rouge
Matériau	Matériau de construction intumescent
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	96 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,2333 kg CO2e / 1 Pièce

Dimensions

Longueur	550 mm
Longueur	0,55 m
Largeur	380 mm

Fiche technique

Kit d’enrubannage pour applications extérieures

Référence: 7203150

Caractéristiques techniques

Modèle	Bandage coupe-feu
Conformité ROHS	oui