Fiche technique

PYROPLUG® MagicBox, trilatéral, hauteur intérieur 110 mm

Référence: 7204170



Boîtier de protection incendie sous la forme d'un système de cloisonnement composé d'un boîtier en acier inoxydable monobloc avec des inserts de protection incendie intumescents. Utilisable dans des murs, sur sol brut, sous des systèmes de planchers ou comme cloisonnement de voies montantes dans des plafonds. Espace intérieur pouvant être entièrement garni d'installations. Utilisation en intérieur. Fermeture de l'ouverture restante avec la mousse coupe-feu PYROSIT® NG, particulièrement facile à utiliser pour les géométries compliquées. Produit de construction marqué CE avec homologation de type générale. Classe de résistance au feu EI90 (résistante au feu) Bandes en graphite fournies.

CE

A2	acier, inoxydable
2B	nu, traité

Données sources


Référence	7204170
Type	PMB 160-3 A2
Désignation 1	Fire Protection Box 3 faces
Désignation 2	avec revêtement intumescent
Disponible à partir de	04.10.2022
Fabricant	OBO
Dimension	300x623x166
Coloris	acier inoxydable
Matériau	Acier, inoxydable 1.4113
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	599,4 kg
Unité de poids	kg/100 paires

Fiche technique

PYROPLUG® MagicBox, trilatéral, hauteur intérieur 110 mm

Référence: 7204170

Dimensions

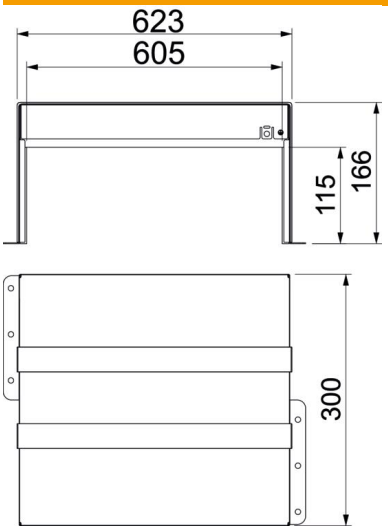

Longueur	300 mm
Largeur	623 mm
Hauteur	166 mm
Cote d	605 mm
Dimension d min.	623 mm

Caractéristiques techniques

Modèle Protection contre les incendies	Boîtier de cloison
forme	carré
Conformité ROHS	oui
Accessoires requis	oui
Hauteur intérieure	115 mm
Largeur intérieure	605 mm