Fiche technique

Presse-étoupe, kit avec contre-écrou

Référence: 7205657



Presse-étoupe robuste de type écrou borgne avec filetage métrique selon CEI 423 avec contre-écrou prémonté.

Pour des exigences d'étanchéité élevées. Décharge de traction, protection antitorsion et étanchéité pour l'ensemble de la plage de serrage. Bagues d'étanchéité en caoutchouc polychloroprène/butadiène nitrile acrylique. Bague d'étanchéité en caoutchouc polychloroprène/acrylique-nitrile-butadiène.

Testé VDE selon DIN EN 50262, classe de protection IP 68 à 5 bar 1 h..

Pour la maintenance des fonctions électriques selon DIN 4102 partie 12 en liaison avec les boîtes de jonction de la série FireBox T.

Couleur: orange pastel.

PA polyamide

Données sources


Référence	7205657
Type	V-TEC VM16+ OR
Désignation 1	Presse-étoupe
Désignation 2	avec contre-écrou
Fabricant	OBO
Dimension	M16
Coloris	orangé pastel ; RAL 2003
Matériau	polyamide
Unité d'emballage minimale	10
Unité de mesure	Pièces
Poids	0,771 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0336 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Presse-étoupe, kit avec contre-écrou

Référence: 7205657

Dimensions

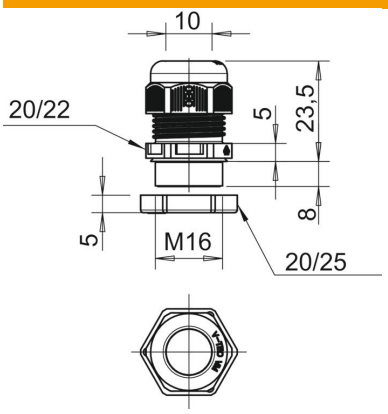

Cote E1 (mm)	22 mm
Cote E2	25 mm
Dimension G	M16 x 1,5 mm
Dimension L max.	23,5 mm
Dimension L min.	21,5 mm
Cote L1	8 mm
Cote L2	5 mm
Cote L3	5 mm

Caractéristiques techniques

Protection antiflexion	non
Capacité d'étanchéité D max.	10 mm
Capacité d'étanchéité D min.	4,5 mm
Presse-étoupe pour câbles plats	non
résistant aux flammes	selon la norme VDE 0471/DIN 695 partie 2-1, température de test 650 °C
Pour zone explosive	sans
Pour zone explosible	sans
Pour poussières explosibles	sans
Filetage	M16 x 1,5
Type de filetage	métrique
Longueur du filetage	9 mm
Pas du filetage	1,5 mm
Renforcé de fibres de verre	non
Sans halogène	oui
Bague d'étanchéité multiple	non
Avec contre-écrou	oui
Conformité ROHS	oui
Résistant aux chocs	non
Ouverture de clé	20
Ouverture de clé 1	20 mm
Ouverture de clé 2	22 mm
Indice de protection	IP68
Presse-étoupe divisible	non
Plage de températures d'utilisation max.	65 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-20 °C
Possibilité de décharge de traction	oui