Fiche technique

Presse-étoupe, kit avec contre-écrou

Référence: 7205669



Presse-étoupe robuste de type écrou borgne avec filetage métrique selon CEI 423 avec contre-écrou prémonté.

Pour des exigences d'étanchéité élevées. Décharge de traction, protection antitorsion et étanchéité pour l'ensemble de la plage de serrage. Bagues d'étanchéité en caoutchouc polychloroprène/butadiène nitrile acrylique. Bague d'étanchéité en caoutchouc polychloroprène/acrylique-nitrile-butadiène.

Testé VDE selon DIN EN 50262, classe de protection IP 68 à 5 bar 1 h..

Pour la maintenance des fonctions électriques selon DIN 4102 partie 12 en liaison avec les boîtes de jonction de la série FireBox T.

Couleur: orange pastel.

PA polyamide

Données sources


Référence	7205669
Type	V-TEC VM40+ OR
Désignation 1	Presse-étoupe
Désignation 2	avec contre-écrou
Fabricant	OBO
Dimension	M40
Coloris	orangé pastel ; RAL 2003
Matériau	polyamide
Unité d'emballage minimale	10
Unité de mesure	Pièces
Poids	5,15 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,1889 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Presse-étoupe, kit avec contre-écrou

Référence: 7205669

Dimensions

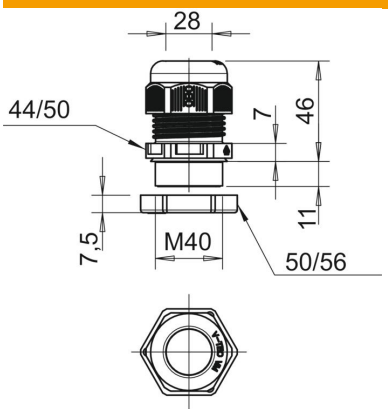

Dimension E	50 mm
Cote E1 (mm)	50 mm
Cote E2	56 mm
Dimension G	M40 x 1,5 mm
Dimension L max.	46 mm
Dimension L min.	36 mm
Cote L1	11 mm
Cote L2	7 mm
Cote L3	7,5 mm

Caractéristiques techniques

Protection antiflexion	non
Capacité d'étanchéité D max.	28 mm
Capacité d'étanchéité D min.	16 mm
Presse-étoupe pour câbles plats	non
résistant aux flammes	selon la norme VDE 0471/DIN 695 partie 2-1, température de test 650 °C
Pour zone explosive	sans
Pour zone explosible	sans
Pour poussières explosibles	sans
Filetage	M40 x 1,5
Type de filetage	métrique
Longueur du filetage	11 mm
Pas du filetage	1,5 mm
Renforcé de fibres de verre	non
Sans halogène	oui
Couple de serrage instable	10 Nm
Bague d'étanchéité multiple	non
Avec contre-écrou	oui
Conformité ROHS	oui
Résistant aux chocs	non
Ouverture de clé	44
Ouverture de clé 1	44 mm
Ouverture de clé 2	50 mm
Indice de protection	IP68
Presse-étoupe divisible	non
Plage de températures d'utilisation max.	65 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-20 °C
Possibilité de décharge de traction	oui