Fiche technique

Goulotte coupe-feu PYROLINE® Con D I120/E90

Référence: 7215210



Goulotte coupe-feu composée de béton allégé armé de fibres de verre résistant à l'humidité et au gel de la classe A1 selon EN 13501-1 relative à la pose coupe-feu de câbles dans des voies d'évacuation et issues de secours et pour la sécurité de fonctionnement des installations essentielles à la sécurité.
Classification I120 comme goulotte I selon la norme DIN 4102 partie 11 et classification E90 comme goulotte E selon la norme DIN 4102 partie 12.
Montage de la goulotte directement sur des murs ou sous des plafonds.
Avec vis à tête fraisée et bandes d'étanchéité.
Avec vis à tête fraisée et bandes d'étanchéité.




Béton léger armé de fibres de verre

Données de base

Référence	7215210
Type	BSKD12-K0506
Désignation 1	Goulotte coupe-feu I120/E90
Désignation 2	montage direct
Fabricant	OBO
Dimension	1000x50x60
Coloris	gris
Matériau	Béton léger à base de fibres de verre
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Mètre
Poids	1668 kg
Unité de poids	kg/100 pc

Dimensions

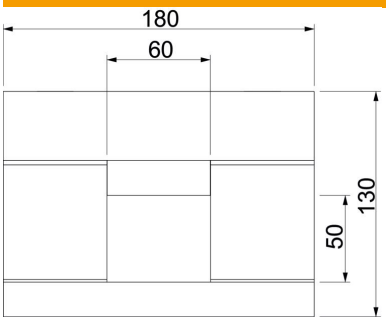

Longueur	1 000 mm
Largeur	180 mm
Hauteur	130 mm
Cote B	180 mm
Cote b	60 mm
Dimension h	50 mm
Dimension H	130 mm

Fiche technique

Goulotte coupe-feu PYROLINE® Con D I120/E90

Référence: 7215210

Caractéristiques techniques

Nombre de faces traitées par flambage	3
Fixation du couvercle	visser
Classe de résistance au feu E - sécurité de fonctionnement	90
Classe de résistance au feu I - conduit d'installation	120
Avec perforation	non
Section utile	3000 mm²
Conformité ROHS	oui
Séparateurs possibles	oui
Gaine	sans
Matériau de l'isolant	Béton léger à base de fibres de verre