Fiche technique

Embout d’extrémité pour goulotte coupe-feu PYROLINE® Con D BSKD09-K0521
Référence: 7215265



Embout d’extrémité pour goulotte coupe-feu PYROLINE® Con D, de type BSKD09-K0521 constitué de béton léger en fibre de verre résistant à l’eau et au gel pour l’obturation des extrémités de la goulotte.

Avec vis à tête fraisée et bandes d'étanchéité collées.
Avec vis à tête fraisée et bandes d'étanchéité collées.

BSK BSK I90 E30

Béton léger armé de fibres de verre


Données de base

Référence	7215265
Type	BSKD09-E0521
Désignation 1	Embout
Désignation 2	pour BSKD09-K0521
Fabricant	OBO
Dimension	50x210
Coloris	gris
Matériau	Béton léger à base de fibres de verre
Unité d’emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	106 kg
Unité de poids	kg/100 paires

Fiche technique

Embout d’extrémité pour goulotte coupe-feu PYROLINE®
Con D BSKD09-K0521
Référence: 7215265

Dimensions

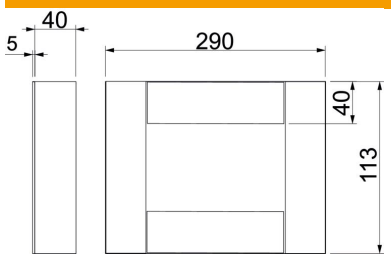

Longueur	40 mm
Largeur	290 mm
Hauteur	113 mm
Cote A	40 mm
Cote B	290 mm
Dimension H	113 mm
Cote L	40 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de faces traitées par flambage	3
Modèle	gauche/droite
Classe de résistance au feu E - sécurité de fonctionnement	30
Classe de résistance au feu I - conduit d'installation	90
Conformité ROHS	oui
Gaine	sans
Matériau de l'isolant	Béton léger à base de fibres de verre