Fiche technique

Porte-câbles, verticaux pour goulottes coupe-feu PYROLINE®, hauteur 60 mm
Référence: 7215292



Porte-conducteur universel pour l'installation verticale de câbles et conduits dans les goulottes coupe-feu PYROLINE® Con en béton léger armé à la fibre de verre ainsi que PYROLINE® Rapid en tôle d'acier avec revêtement intérieur. Les supports sont enfoncés par la tête de la vis de fixation desserrée, puis serrée avec celle-ci. Les conduits se fixent au niveau des jets de coulée ou dans les trous oblongs avec des serre-câbles. Le poids du câble est ainsi amorti en sécurité. Prévoir au moins 2 porte-câbles par mètre lors de l'installation.

St	acier
FS	galvanisé sendzimir


Données sources

Référence	7215292
Type	LHS 60
Désignation 1	Porte-conducteur vertical
Désignation 2	pour conduit coupe-feu
Fabricant	OBO
Dimension	60x20
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	10
Unité de mesure	Pièces
Poids	3,507 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,1984 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Porte-câbles, verticaux pour goulottes coupe-feu PYROLINE®, hauteur 60 mm
Référence: 7215292

Dimensions

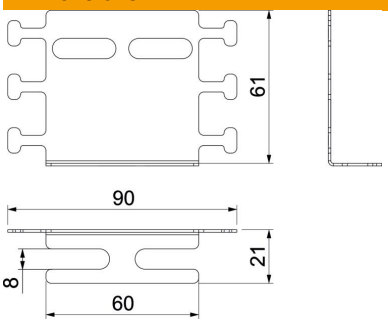

Longueur	60 mm
Largeur	90 mm
Hauteur	41 mm
Cote B	21 mm
Cote b	8 mm
Dimension H	61 mm
Cote L	90 mm
Cote l	60 mm

Caractéristiques techniques

Type d'accessoires	autres
Conformité ROHS	oui