
Fiche technique

Embout d’extrémité pour goulotte coupe-feu PYROLINE® Con S BSKH09-K0506
Référence: 7215591



Embout d’extrémité pour goulotte coupe-feu PYROLINE® Con S, de type BSKH09-K0506 constitué de béton léger en fibre de verre résistant à l’eau et au gel pour l’obturation des extrémités de la goulotte.

Avec vis à tête fraisée et bandes d'étanchéité collées.
Avec vis à tête fraisée et bandes d'étanchéité collées.



Béton léger armé de fibres de verre


Données de base

Référence	7215591
Type	BSKH09-E0506
Désignation 1	Embout
Désignation 2	pour BSKH09-K0506
Fabricant	OBO
Dimension	50x60
Coloris	gris
Matériau	Béton léger à base de fibres de verre
Unité d’emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	56 kg
Unité de poids	kg/100 paires

Fiche technique

Embout d’extrémité pour goulotte coupe-feu PYROLINE®
Con S BSKH09-K0506
Référence: 7215591

Dimensions

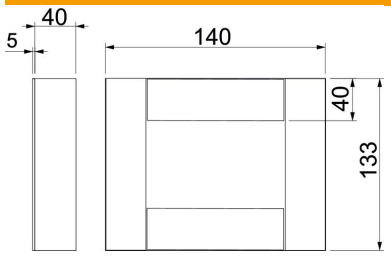

Longueur	40 mm
Largeur	140 mm
Hauteur	133 mm
Cote A	40 mm
Cote B	140 mm
Dimension H	133 mm
Cote L	40 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de faces traitées par flambage	4
Modèle	gauche/droite
Classe de résistance au feu E - sécurité de fonctionnement	30
Classe de résistance au feu I - conduit d'installation	90
Conformité ROHS	oui
Gaine	sans
Matériau de l'isolant	Béton léger à base de fibres de verre