Fiche technique

Coude à 90° pour goulotte coupe-feu PYROLINE® Con S BSKH09-K0521

Référence: 7215612

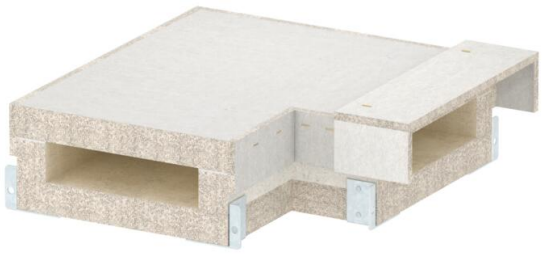

Coude à 90° pour goulotte coupe-feu PYROLINE® Con S, de type BSKH09-K0521 constitué de béton léger en fibre de verre résistant à l'eau et au gel pour la conception de changements de direction horizontaux dans le sens de la goulotte. Des éclisses d'assemblage prêtes à installer permettent un assemblage rapide des éléments de conduit sur site, et les couvercles simplement posés permettent une inspection et un câblage ultérieur rapides.

Avec vis de fixation et bandes d'étanchéité.
Avec vis de fixation et bandes d'étanchéité.



Béton léger armé de fibres de verre

Données de base

Référence	7215612
Type	BSKH09-B0521
Désignation 1	Coude à 90°
Désignation 2	pour BSKH09-K0521
Fabricant	OBO
Dimension	50x210
Coloris	gris
Matériau	Béton léger à base de fibres de verre
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	1512 kg
Unité de poids	kg/100 paires

Fiche technique

Coude à 90° pour goulotte coupe-feu PYROLINE® Con S BSKH09-K0521

Référence: 7215612

Dimensions

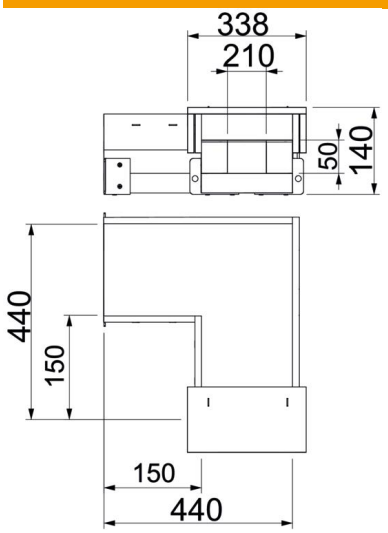

Dimensions extérieures	338 x 140
Dimension intérieure	210 x 50
Longueur	464 mm
Largeur	504 mm
Hauteur	140 mm
Cote B	338 mm
Cote b	210 mm
Dimension h	50 mm
Dimension H	140 mm
Cote L	440 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de faces traitées par flambage	4
Fixation du couvercle	desserré
Classe de résistance au feu E - sécurité de fonctionnement	30
Classe de résistance au feu I - conduit d'installation	90
Avec perforation	non
Conformité ROHS	oui
Séparateurs possibles	oui
Gaine	sans
Matériau de l'isolant	Béton léger à base de fibres de verre
Angle de coude	90 °