# Fiche technique

## Pièce en T pour goulotte coupe-feu PYROLINE® Con S BSKH09-K0511


## Référence: 7215637



Pièce en T pour goulotte coupe-feu PYROLINE® Con S , de type BSKH09-K0511 constituée de béton léger en fibre de verre résistant à l'eau et au gel pour la conception de dérivations en T dans le sens de la goulotte. Des éclisses d'assemblage prêtes à installer permettent un assemblage rapide des éléments de conduit sur site, et les couvercles simplement posés permettent une inspection et un câblage ultérieur rapides.

Avec vis de fixation et bandes d'étanchéité.

Avec vis de fixation et bandes d'étanchéité.




Béton léger armé de fibres de verre

### Données de base


| | |
|---|---|
| Référence | 7215637 |
| Type | BSKH09-T0511 |
| Désignation 1 | Té de dérivation |
| Désignation 2 | pour BSKH09-K0511 |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 50x110 |
| Coloris | gris |
| Matériau | Béton léger à base de fibres de verre |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de mesure | Pièce |
| Poids | 1175 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |

# Fiche technique

## Pièce en T pour goulotte coupe-feu PYROLINE® Con S BSKH09-K0511

## Référence: 7215637

### Dimensions

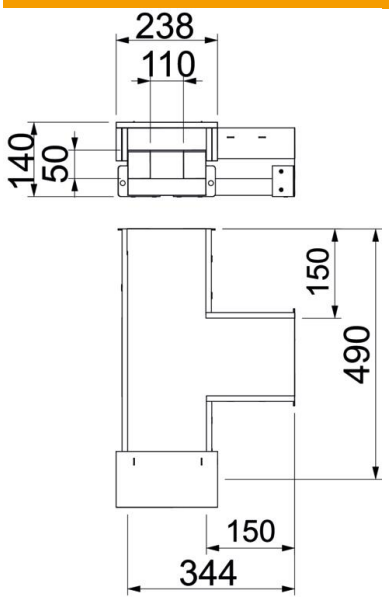


| | |
|---|---|
| Dimensions extérieures | 238 x 140 |
| Dimension intérieure | 110 x 50 |
| Longueur | 540 mm |
| Largeur | 354 mm |
| Hauteur | 140 mm |
| Cote B | 238 mm |
| Cote b | 110 mm |
| Dimension h | 50 mm |
| Dimension H | 140 mm |
| Cote L | 490 mm |
| Cote l | 344 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Nombre de faces traitées par flambage | 4 |
| Classe de résistance au feu E - sécurité de fonctionnement | 30 |
| Classe de résistance au feu I - conduit d'installation | 90 |
| Avec perforation | non |
| Conformité ROHS | oui |
| Séparateurs possibles | oui |
| Gaine | sans |
| Matériau de l'isolant | Béton léger à base de fibres de verre |