
Fiche technique

Coude vertical concave pour goulotte coupe-feu PYROLINE® Con S BSKH09-K0511
Référence: 7215652



Coude vertical concave pour goulotte coupe-feu PYROLINE® Con S, de type BSKH09-K0511 constitué de béton léger en fibre de verre résistant à l'eau et au gel pour la conception de changements de direction verticaux (45°) dans le sens de la goulotte. Des éclisses d'assemblage prêtes à installer permettent un assemblage rapide des éléments de conduit sur site, et les couvercles simplement posés permettent une inspection et un câblage ultérieur rapides.

Avec vis de fixation et bandes d'étanchéité.
Avec vis de fixation et bandes d'étanchéité.



Béton léger armé de fibres de verre


Données de base

Référence	7215652
Type	BSKH09-VS0511
Désignation 1	Coude vertical concave
Désignation 2	pour BSKH09-K0511
Fabricant	OBO
Dimension	50x110
Coloris	gris
Matériau	Béton léger à base de fibres de verre
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	648 kg
Unité de poids	kg/100 paires

Fiche technique

Coude vertical concave pour goulotte coupe-feu PYROLINE® Con S BSKH09-K0511
Référence: 7215652

Dimensions

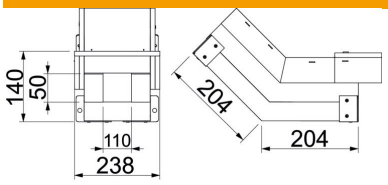

Dimensions extérieures	238 x 140
Dimension intérieure	110 x 50
Largeur	238 mm
Cote B	238 mm
Cote b	110 mm
Dimension h	50 mm
Dimension H	140 mm
Cote L	204 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de faces traitées par flambage	4
Fixation du couvercle	desserré
Classe de résistance au feu E - sécurité de fonctionnement	30
Classe de résistance au feu I - conduit d'installation	90
Avec perforation	non
Conformité ROHS	oui
Séparateurs possibles	oui
Gaine	sans
Matériau de l'isolant	Béton léger à base de fibres de verre
Angle de coude	45 °