
Fiche technique

Coude vertical concave pour goulotte coupe-feu PYROLINE® Con S BSKH09-K1021
Référence: 7215656



Coude vertical concave pour goulotte coupe-feu PYROLINE® Con S, de type BSKH09-K1021 constitué de béton léger en fibre de verre résistant à l'eau et au gel pour la conception de changements de direction verticaux (45°) dans le sens de la goulotte. Des éclisses d'assemblage prêtes à installer permettent un assemblage rapide des éléments de conduit sur site, et les couvercles simplement posés permettent une inspection et un câblage ultérieur rapides.

Avec vis de fixation et bandes d'étanchéité.
Avec vis de fixation et bandes d'étanchéité.



Béton léger armé de fibres de verre

Données de base


Référence	7215656
Type	BSKH09-VS1021
Désignation 1	Coude vertical concave
Désignation 2	pour BSKH09-K1021
Fabricant	OBO
Dimension	105x210
Coloris	gris
Matériau	Béton léger à base de fibres de verre
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	1066 kg
Unité de poids	kg/100 paires

Fiche technique

Coude vertical concave pour goulotte coupe-feu PYROLINE® Con S BSKH09-K1021

Référence: 7215656

Dimensions

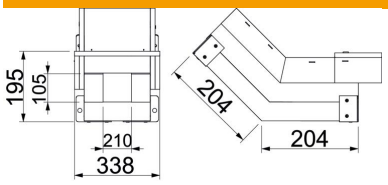

Dimensions extérieures	338 x 195
Dimension intérieure	210 x 105
Largeur	338 mm
Cote B	338 mm
Cote b	210 mm
Dimension h	105 mm
Dimension H	195 mm
Cote L	227 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de faces traitées par flambage	4
Fixation du couvercle	desserré
Classe de résistance au feu E - sécurité de fonctionnement	30
Classe de résistance au feu I - conduit d'installation	90
Avec perforation	non
Conformité ROHS	oui
Séparateurs possibles	oui
Gaine	sans
Matériau de l'isolant	Béton léger à base de fibres de verre
Angle de coude	45 °