
Fiche technique

Décharge de traction trilatérale, hauteur intérieure 115 mm

Référence: 7215702

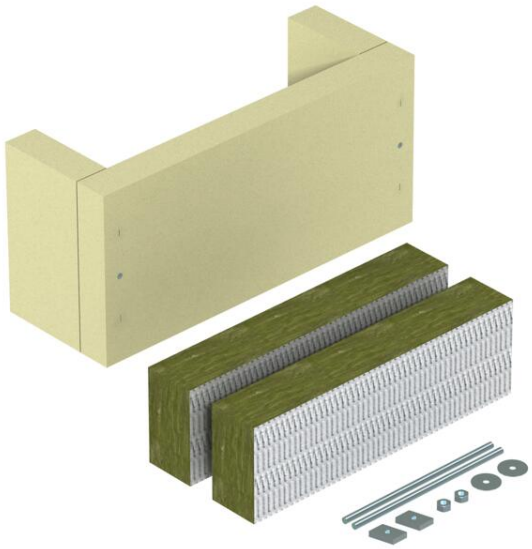

Décharge de traction comme mesure efficace pour pose de câbles verticale selon DIN4102 partie 12, homologuée pour tout type de câbles et tous les systèmes de pose verticaux. Classes de maintien en fonction E30 à E90. Boîtier avec plaques en fibres minérales, matériel de fixation, cartouche avec enduit coupe-feu ASX et plaque d'identification.

Silicate de calcium

Données sources


Référence	7215702
Type	ZSE90-25-11
Désignation 1	Décharge de traction
Désignation 2	pour câblage vertical
Fabricant	OBO
Dimension	340x160x140
Coloris	blanc crème ; RAL 9001
Matériau	Silicate de calcium
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	376 kg
Unité de poids	kg/100 paires

Fiche technique

Décharge de traction trilatérale, hauteur intérieure 115 mm

Référence: 7215702

Dimensions

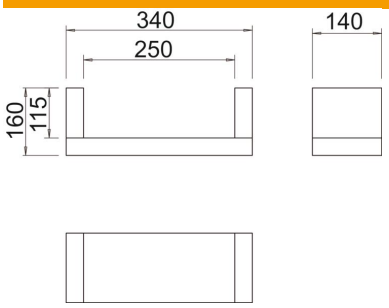

Longueur	140 mm
Largeur	340 mm
Hauteur	160 mm
Cote B	340 mm
Cote b	250 mm
Dimension H	140 mm
Dimension T	160 mm
Cote t	115 mm

Caractéristiques techniques

Modèle Protection contre les incendies	Cloison souple
forme	carré
Conformité ROHS	oui
Accessoires requis	non