Fiche technique

Té de dérivation, hauteur de goulotte 80 mm, blanc pur

Référence: 7218080



Té de dérivation avec tissu pare-feu intumescent pour goulotte de montage PY-ROLINE® Rapid PLM. Adapté pour le montage au plafond et au mur, au montage sous les systèmes planchers ou sur systèmes supports. Montage de joints sans outils avec l'éclisse couvre-joints PLM SI. Le couvercle est verouillé sans outil et permet une inspection et une installation ultérieures rapides. La saillie du couvercle permet un montage du couvercle en quinconce pour une mise à la masse continue sur toute la longueur de la goulotte.

CE

St	acier
P	revêtu par poudre

Données sources


Référence	7218080
Désignation 1	Té de dérivation
Désignation 2	avec protection incendie
Fabricant	OBO
Dimension	500x300x80
Coloris	blanc pur; RAL 9010
Matériau	acier
Surface Norme de surface	revêtu par poudre
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	165 kg
Unité de poids	kg/100 paires

Fiche technique

Té de dérivation, hauteur de goulotte 80 mm, blanc pur

Référence: 7218080

Dimensions

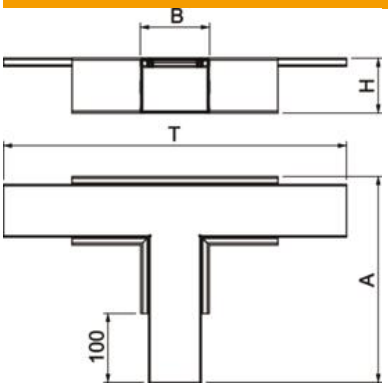

Cote A	300 mm
Cote B	100 mm
Dimension H	80 mm
Dimension T	500 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de faces résistantes aux flammes	4
Classification EI - Goulotte d'installation	90
Avec perforation	oui
Section utile	5180 mm²
Séparateurs possibles	oui
Gaine	acier