Fiche technique

Embase murale à 3 et 4 côtés, hauteur de goulotte 80 mm, blanc pur
Référence: 7218128



Embases murales, quatre côtés avec joint intégré pour la goulotte de distribution PYROLINE® Rapid PLM. Pour le montage dans les zones de raccordement des murs et des plafonds, ainsi que pour les traversées murales. Également utilisable comme embases murales à trois côtés pour un montage direct au mur ou au plafond de la goulotte.
Pas de maintien de la fonction électrique au sens de la norme DIN 4102 partie 12 !

St	acier
P	revêtement par poudrage


Données de base

Référence	7218128
Type	PLM WC 0810 RW
Désignation 1	Embase murale
Désignation 2	3 et 4 cotés
Fabricant	OBO
Dimension	85x253x233
Coloris	blanc pur; RAL 9010
Matériau	acier
Surface	revêtement par poudrage
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	64,3 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	3,1845 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Embase murale à 3 et 4 côtés, hauteur de goulotte 80 mm, blanc pur
Référence: 7218128

Dimensions

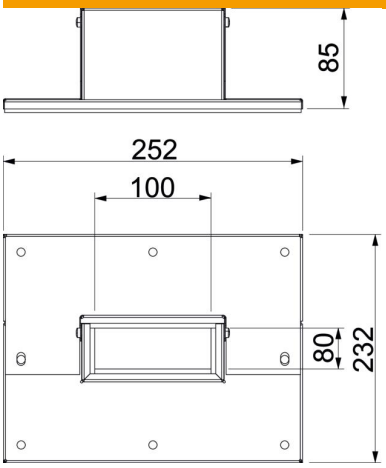

Cote B	252 mm
Cote b	100 mm
Cote D	232 mm
Cote d	80 mm

Caractéristiques techniques

Type d'accessoires	Embase murale
Conformité ROHS	oui
Accessoires	oui
Pièce de rechange.	non