Fiche technique

Prise de sol UDHOME2, avec sortie de cordon, sans évidement pour l’insertion du revêtement de sol, sans équipement, acier inoxydable



Boîtier de sol carré pour une utilisation dans des planchers creux et des chapes nettoyés à sec, utilisation en intérieur. Boîtier de montage avec ouvertures prédécoupées pour tubes (M20/M25). Couvercle réglable à l’aide de 4 supports de nivellement sur le rebord supérieur du revêtement de sol. La profondeur d’encastrement minimale est de 100 mm, la plage de réglage de 35 mm. Cadre et couvercle en acier inoxydable visibles dans le revêtement de sol. Boîtier vide pour jusqu’à 2 appareillages encastrables Modul°45® dans le support de montage et 2 prises informatiques femelles dans des supports informatiques en option.

A2 Acier inoxydable


Données de base


Référence	7368342
Type	UDHOME2 GV
Désignation 1	Boitier de sol
Désignation 2	non équipé
Fabricant	OBO
Dimension	140x140x110
Matériau	Acier inoxydable
Unité d’emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	220 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	12,8901 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Prise de sol UDHOME2, avec sortie de cordon, sans évidement pour l’insertion du revêtement de sol, sans équipement, acier inoxydable

Dimensions

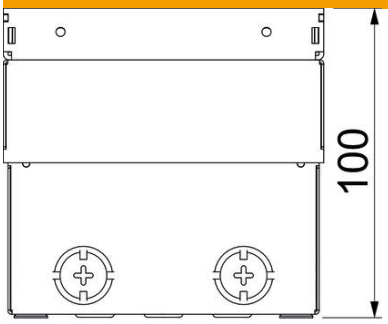

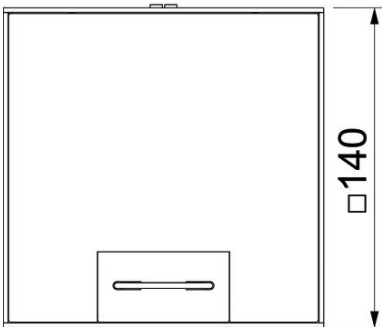

Longueur	140 mm
Largeur	140 mm
Hauteur	100 mm

Fiche technique

Prise de sol UDHOME2, avec sortie de cordon, sans évidement pour l’insertion du revêtement de sol, sans équipement, acier inoxydable

Caractéristiques techniques

Nombre d'appareillages montables	2
Modèle	carré
Modèle Sortie de câble	Sortie de cordon pivotante
Équipement	Boîtier non équipé
Cadre de protection du revêtement de sol	non
Entretien du sol	sèche
exécution du couvercle	Plaque décorative
possibilité d'installation du joint	non
Domaine d'application en utilisation	6.101.1 Entretien du sol à sec
Domaine d'application hors utilisation	6.101.1 Entretien du sol à sec
Hauteur de plancher max.	135 mm
Hauteur de plancher min.	100 mm
convient pour montage dans des faux-planchers	oui
convient pour goulotte sous chape fermée, affleurante avec la chape	non
convient pour goulotte sous chape, noyée dans la chape	non
Convient pour montage dans plancher technique	oui
Convient pour nettoyage à l'eau	non
Convient pour goulotte noyée	non
Support d'appareillage pour le logement de paniers appareillage	non
Avec évidement pour l'insertion du revêtement de sol	non
Dimension nominale pour boîtier d'appareillages	2
Norme	EN 50085-2-2
Modèle de cadre	Bord profilé affleurant avec revêtement de sol
Conformité ROHS	Sauf
Indice de protection (IP) en utilisation	IP20
Indice de protection (IP) hors utilisation	IP40
Indice de protection code IK	IK10
Modèle pour charges lourdes	non
Charge verticale, grande surface	jusqu'à 15 000 N
Charge verticale, petite surface	jusqu'à 3 000 N
Homologations	VDE
Mécanisme d'ouverture	poignée étrier