


# Fiche technique

Prise de sol UDHOME-ONE, avec sortie à brosse, avec évidement pour l'insertion du revêtement de sol, sans équipement, acier inoxydable



Boîtier de sol carré pour une utilisation dans des planchers et des chapes nettoyés à sec, utilisation en intérieur. Boîtier de montage avec ouvertures prédécoupées pour tubes (M20/M25). Couvercle réglable sur le rebord supérieur du revêtement de sol à l'aide de 4 supports de nivellement. La profondeur d'encastrement minimale est de 75 mm, la plage de réglage + 30 mm. Cadre et couvercle en acier inoxydable visibles dans le revêtement de sol. Couvercle avec évidement pour revêtement de sol et sortie à brosse pour câblage. Boîtier vide pour un appareil d'installation Modul 45® et une prise de données. Le support informatique pour la prise femelle de données doit être commandé séparément. L'emplacement est fermé par une plaque d'obturation à la livraison.

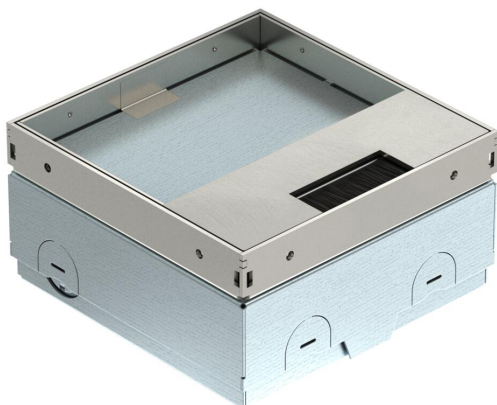

**A2** acier inoxydable

**2B** nu, traité

## Données sources


|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Référence                                 | 7368357                      |
| Type                                      | UDHOME-ONE BN15              |
| Désignation 1                             | Boîtier de sol               |
| Désignation 2                             | non équipé avec sortie balai |
| Fabricant                                 | OBO                          |
| Dimension                                 | 140x140x75                   |
| Matériau                                  | acier inoxydable 1.4301      |
| Surface                                   | nu, traité                   |
| Norme de surface                          |                              |
| Unité d'emballage minimale                | 1                            |
| Unité de mesure                           | Pièces                       |
| Poids                                     | 200 kg                       |
| Unité de poids                            | kg/100 paires                |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 11,0264 kg CO2e / 1 Pièce    |

# Fiche technique

Prise de sol UDHOME-ONE, avec sortie à brosse, avec évidement pour l'insertion du revêtement de sol, sans équipement, acier inoxydable



## Dimensions



|             |        |
|-------------|--------|
| Longueur    | 140 mm |
| Largeur     | 140 mm |
| Hauteur     | 75 mm  |
| Dimension h | 75 mm  |

## Caractéristiques techniques

|                                                                     |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Nombre d'appareillages montables                                    | 2                                               |
| nombre d'entrées                                                    | 6                                               |
| Nombre de prises de courant SCHUKO                                  | 0                                               |
| Nombre de prises de courant selon la norme britannique              | 0                                               |
| Modèle                                                              | carré                                           |
| Modèle Sortie de câble                                              | Sortie balai                                    |
| Équipement                                                          | Boîtier non équipé                              |
| Cadre de protection du revêtement de sol                            | non                                             |
| Entretien du sol                                                    | sécher                                          |
| Exécution du couvercle                                              | évidement pour l'insertion du revêtement de sol |
| possibilité d'installation du joint                                 | non                                             |
| Domaine d'application en utilisation                                | 6.101.1 Entretien du sol à sec                  |
| Domaine d'application hors utilisation                              | 6.101.1 Entretien du sol à sec                  |
| Hauteur de chape max.                                               | 105 mm                                          |
| Hauteur de chape min.                                               | 75 mm                                           |
| Hauteur de plancher max.                                            | 105 mm                                          |
| Hauteur de plancher min.                                            | 75 mm                                           |
| Convient pour application extérieur                                 | non                                             |
| Convient pour montage dans des faux-planchers                       | oui                                             |
| convient pour goulotte sous chape fermée, affleurante avec la chape | non                                             |
| convient pour goulotte sous chape, noyée dans la chape              | non                                             |
| Convient pour montage dans des sols creux                           | oui                                             |
| Convient pour nettoyage humide                                      | non                                             |

# Fiche technique

Prise de sol UDHOME-ONE, avec sortie à brosse, avec évidement pour l'insertion du revêtement de sol, sans équipement, acier inoxydable



## Caractéristiques techniques

|                                                                         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Convient pour goulotte noyée                                            | non              |
| Support d'appareillage pour le logement de paniers support appareillage | non              |
| Longueur dimension extérieure                                           | 140 mm           |
| Longueur dimension d'installation                                       | 144 mm           |
| Avec évidement pour l'insertion du revêtement de sol                    | oui              |
| Dimension nominale pour boîtier d'appareillages                         | 2                |
| Plage de réglage max.                                                   | 105 mm           |
| Plage de réglage min.                                                   | 75 mm            |
| Conformité ROHS                                                         | Sauf             |
| Indice de protection (IP) en utilisation                                | IP20             |
| Indice de protection (IP) hors utilisation                              | IP40             |
| Indice de protection code IK                                            | IK10             |
| Modèle pour charges lourdes                                             | non              |
| Charge verticale, grande surface                                        | jusqu'à 15 000 N |
| Charge verticale, petite surface                                        | jusqu'à 3 000 N  |
| Homologations                                                           | VDE              |
| Épaisseur du revêtement de sol                                          | 15 mm            |