Fiche technique

Goulotte sous plancher, en 2 parties, à 2 compartiments, hauteur de goulotte 58 mm
Référence: 7400271



Goulotte sous plancher (en 2 parties) pour la pose de câbles et de conduites dans des systèmes sous plancher noyés dans la chape selon EN 50085-2-2. Couvercle de goulotte amovible, emboîtable sur toute sa longueur. Avec séparateur dans le socle de la goulotte. Capacité de charge maximale jusqu'à 1,5 kN. Compatible uniquement avec UZD250-4/350-4.
Les parois latérales profilées offrent une fonction de verrouillage pour verrouiller le couvercle de goulotte sur le socle de goulotte. Les nervures de renfort dans le couvercle de goulotte servent à la stabilisation.

St acier

FS galvanisé sendzimir


Données sources

Référence	7400271
Type	S2 25058-2
Désignation 1	Conduit sous chape - 2 parties
Désignation 2	2 compartiments
Fabricant	OBO
Dimension	2000x250x58
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	2
Unité de mesure	Mètre
Poids	433,453 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	9,5718 kg CO2e / 1 Mètre

Fiche technique

Goulotte sous plancher, en 2 parties, à 2 compartiments, hauteur de goulotte 58 mm
Référence: 7400271

Dimensions

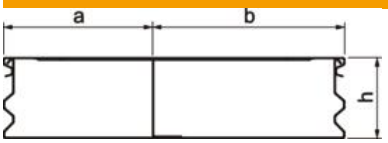

Longueur	2 000 mm
Largeur	250 mm
Hauteur	58 mm
Cote a	110 mm
Cote b	140 mm
Dimension h	58 mm

Caractéristiques techniques

nombre de séparateurs fixes	1
Nombre de voies	2 St.
Type de fixation du système de montage	Sol
tôle de fond	oui
Domaine d'application	noyés dans la chape
Découplable	non
Largeur de goulotte min.	250 mm
Hauteur de goulotte min.	58 mm
Section utile	13300 mm²
couvercle amovible	oui
Section de traction a	5800 mm²
Section de traction b	7500 mm²
Conformité ROHS	oui
Charge verticale, grande surface	jusqu'à 1 500 N