
Fiche technique

Couvercle de montage 350 pour Telitank

Référence: 7400431

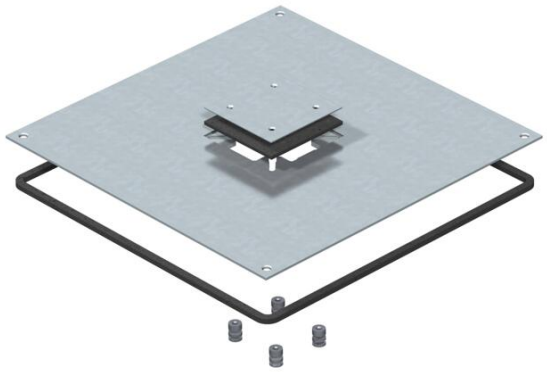

Couvercle de montage pour boîtes de tirage et de dérivation sous plancher de type UZD350-3/4 pour l'installation d'un Telitank. Ouverture de montage évidée de 3 mm pour la fermeture ultérieure totale à l'aide d'une plaque d'obturation.

St	acier
FS	galvanisé sendzimir

Données sources


Référence	7400431
Type	DUF 350-3 DAT
Désignation 1	Couvercle de montage
Désignation 2	350-3 pour Telitank
Fabricant	OBO
Dimension	383x383x4
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	455 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	12,7396 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Couvercle de montage 350 pour Telitank

Référence: 7400431

Dimensions

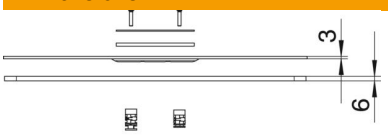

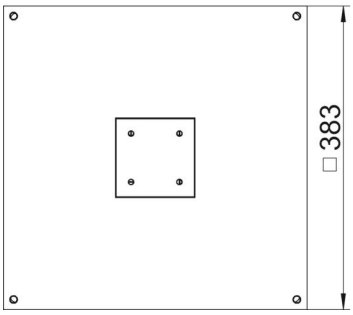

Longueur	383 mm
Largeur	383 mm
Cote a	100 mm
Cote A	383 mm

Caractéristiques techniques

Couvercle Ouverture de montage	oui
Entretien du sol	humide
possibilité d'installation du joint	oui
ouverture de montage pour réservoir en saillie	oui
convient pour goulotte sous chape fermée, affleurante avec la chape	non
convient pour goulotte sous chape, noyée dans la chape	oui
Largeur de goulotte max.	350 mm
Largeur de goulotte min.	190 mm
épaisseur du matériau	4 mm
Ouverture de montage	carré
Dimension nominale	350 mm
Conformité ROHS	oui
Modèle pour charges lourdes	non