Fiche technique

UTC4 W avec 4 prises de courant à contact de protection, blanc

Référence: 7404619



Le support universel prêt à connecter UTC4 dispose de 4 prises de contact de protection préinstallées à 33 ° en blanc, 250 V ~ 16 A. Convient pour les câbles de raccordement VL et les unités d'installation d'appareils de taille nominale R7, R9 et 9.

Câble de raccordement PVC avec fiche, 3 pôles, type WINSTA® MIDI.

PA polyamide

Données sources


Référence	7404619
Type	UTC4 W W4
Désignation 1	Supp.universel Connect WINSTA
Désignation 2	4-way blanc
Fabricant	OBO
Dimension	208x76x45
Matériau	polyamide
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	37,4 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,2542 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

UTC4 W avec 4 prises de courant à contact de protection, blanc

Référence: 7404619

Dimensions



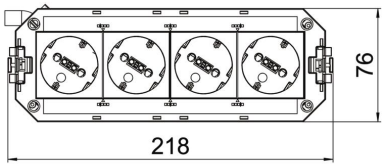

Longueur	218 mm
Largeur	76 mm
Hauteur	60 mm

Caractéristiques techniques

Câble de raccordement sans halogène	non
Nombre d'appareillages montables	4
Modèle	Quadruple blanc pur
Longueur de câble	300 mm
Section transversale du câble	2,5 mm²
Conformité ROHS	oui
Système enfichable	WINSTA MIDI
Système de connecteur à fiche lié au système	oui
Circuit électrique	1
Longueur du système	208 mm
Protection contre les surtensions	non