Fiche technique

UTC4 W avec 3+1 prises de courant à contact de protection

Référence: 7404621



Le support prêt à montager UTC4 est équipé de 3 prises à contact de protection 33° en blanc pré-monté et 1 prise à contact de protection en orange pré-monté, 250 V~16 A. avec câble de raccordement sans halogène. Convient pour les câbles de raccordement VL et les unités de montage d'appareils de taille nominale R7, R9 et 9.

Câble de raccordement PVC avec fiche mâle triploaire, type WINSTA® MIDI.

PA polyamide

Données sources


Référence	7404621
Type	UTC4 W W3OR1
Désignation 1	Supp.universel Connect WINSTA
Désignation 2	triple blanc,simple orange
Fabricant	OBO
Dimension	208x76x45
Matériau	polyamide
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	46,5 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,3346 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

UTC4 W avec 3+1 prises de courant à contact de protection

Référence: 7404621

Dimensions



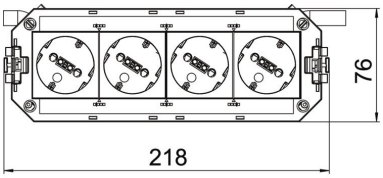

Longueur	218 mm
Largeur	76 mm
Hauteur	60 mm

Caractéristiques techniques

Câble de raccordement sans halogène	non
Nombre d'appareillages montables	4
Modèle	Triple blanc pur/simple orange pur
Longueur de câble	300 mm
Section transversale du câble	2,5 mm²
Conformité ROHS	oui
Système enfichable	WINSTA MIDI
Système de connecteur à fiche lié au système	oui
Circuit électrique	Installation de contrôle BET-SO
Longueur du système	208 mm
Protection contre les surtensions	non