# Fiche technique

## UTC4 W avec 3+1 prises de courant de sécurité, 1 prise avec protection contre les surtensions
## Référence: 7404622



Le support universel prêt à raccorder UTC4 dispose de 3 prises à contact de protection à 33° préinstallées de couleur blanche et d'une prise de de contact de protection à 33° préinstallée en orange (avec module de protection contre les surtensions de type 3 selon DIN EN 61643-11), 250 V~ 16 A.Convient pour connecter des câbles VL et des unités d'installation d'appareils de tailles nominales R7, R9 et 9.

Câble de raccordement PVC avec connecteur, 3 pôles, type WINSTA® MIDI.

PA polyamide


### Données sources


| | |
|---|---|
| Référence | 7404622 |
| Type | UTC4 W W3OR1 Ü |
| Désignation 1 | Supp.universel Connect WINSTA |
| Désignation 2 | triple blanc,sing.orange,SPD |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 208x76x45 |
| Matériau | polyamide |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 48,2 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 1,2296 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

## UTC4 W avec 3+1 prises de courant de sécurité, 1 prise avec protection contre les surtensions
## Référence: 7404622

### Dimensions



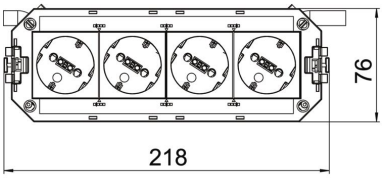
| | |
|---|---|
| Longueur | 218 mm |
| Largeur | 76 mm |
| Hauteur | 60 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Câble de raccordement sans halogène | non |
| Nombre d'appareillages montables | 4 |
| Modèle | Triple blanc pur/simple orange pur |
| Longueur de câble | 300 mm |
| Section transversale du câble | 2,5 mm² |
| Conformité ROHS | oui |
| Système enfichable | WINSTA MIDI |
| Système de connecteur à fiche lié au système | oui |
| Circuit électrique | 1 |
| Longueur du système | 208 mm |
| Protection contre les surtensions | oui |