Fiche technique

UTC4 W avec 2+1 prises de courant à contact de protection

Référence: 7404623



Le support universel prêt à raccorder UTC4 dispose de 2 prises à contact de protection à 33° préinstallées de couleur orange et d'une prise à contact de protection à 33° préinstallée en vert menthe, et d'un obturateur pour le montage ultérieur d'un dispositif d'installation de la série Modul45 ou Modul 45connect 250 V~ 16 A.
Câble de raccordement PVC avec connecteur, 3 pôles, type WINSTA® MIDI. .
Convient pour les câbles de raccordement VL et pour l'utilisation dans les unités de montage d'appareils de taille nominale R7, R9 et 9.

PA polyamide

Données sources


Référence	7404623
Type	UTC4 W OR2GN1
Désignation 1	Supp.universel Connect WINSTA
Désignation 2	double orange,simple vert
Fabricant	OBO
Dimension	208x76x45
Matériau	polyamide
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	43,8 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,0965 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

UTC4 W avec 2+1 prises de courant à contact de protection

Référence: 7404623

Dimensions



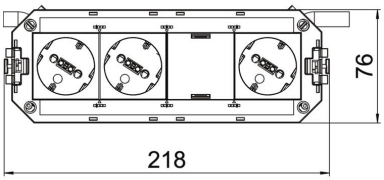

Longueur	218 mm
Largeur	76 mm
Hauteur	60 mm

Caractéristiques techniques

Câble de raccordement sans halogène	non
Nombre d'appareillages montables	4
Modèle	Double orange pur/simple vert menthe
Longueur de câble	300 mm
Section transversale du câble	2,5 mm²
Conformité ROHS	oui
Système enfichable	WINSTA MIDI
Système de connecteur à fiche lié au système	oui
Circuit électrique	Installation de contrôle BET-SO
Longueur du système	208 mm
Protection contre les surtensions	non