# Fiche technique

## UTC3 avec 2+1 prises de courant à contact de protection

## Référence: 7404660



Support universel prêt à raccorder UTC3 avec câble de raccordement sans halogène. Il dispose de deux prises à contact de protection à 33° préinstallées en blanc et d'une prise à contact de protection à 33° préinstallée en orange avec 16 A. Convient pour les câbles de raccordement VL et les unités de montage d'appareils de taille nominale 2, 4, R4, 6 et R7.

### Données sources


| | |
|---|---|
| Référence | 7404660 |
| Type | UTC3 G W2OR1 |
| Désignation 1 | Supp.universel Connect GST18 |
| Désignation 2 | double blanc,simple orange |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 165x76x45 |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 26,63 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 1,0038 kg CO2e / 1 Pièce |


# Fiche technique

## UTC3 avec 2+1 prises de courant à contact de protection

## Référence: 7404660

### Dimensions



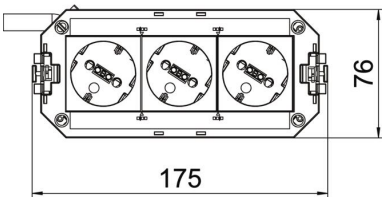
| | |
|---|---|
| Longueur | 175 mm |
| Largeur | 76 mm |
| Hauteur | 60 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Nombre de raccordements | 2 |
| Nombre d'appareillages montables | 3 |
| Modèle | Double blanc pur/simple orange pur |
| Longueur de câble | 300 mm |
| Section transversale du câble | 2,5 mm² |
| Longueur du câble d'alimentation | 0,3 m |
| Combinaison de prises de courant | Simple et double |
| Système enfichable | GST18 |
| Système de connecteur à fiche lié au système | oui |
| Circuit électrique | Installation de contrôle BET-SO |
| Longueur du système | 165 mm |
| Protection contre les surtensions | non |