Fiche technique

UTC4 avec 3 prises de courant à contact de protection

Référence: 7404680



Le support universel prêt à raccorder UTC4 dispose de trois prises de contact de protection à 33° préinstallées avec 16 A et d'un couvercle borgne pour le montage ultérieur d'un dispositif d'installation de la série Modul 45 ou Modul 45connect Convient pour les câbles de raccordement VL et pour l'utilisation dans les unités de montage d'appareils de taille nominale R7, R9 et 9.

Données sources


Référence	7404680
Type	UTC4 G W3
Désignation 1	Supp.universel Connect GST18
Désignation 2	triple blanc
Fabricant	OBO
Dimension	208x76x45
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	21,96 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,9389 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

UTC4 avec 3 prises de courant à contact de protection

Référence: 7404680

Dimensions

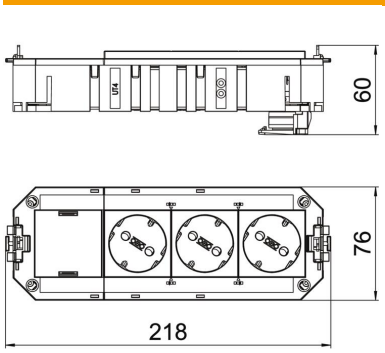

Longueur	208 mm
Largeur	76 mm
Hauteur	56 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de raccordements	1
Nombre d'appareillages montables	4
Modèle	triple blanc pur
Longueur de câble	0 mm
Section transversale du câble	2,5 mm²
Combinaison de prises de courant	triple
Système enfichable	GST18
Système de connecteur à fiche lié au système	oui
Circuit électrique	1
Longueur du système	208 mm
Protection contre les surtensions	non