
Fiche technique

UTC4 avec 3+1 prises de courant à contact de protection

Référence: 7404684

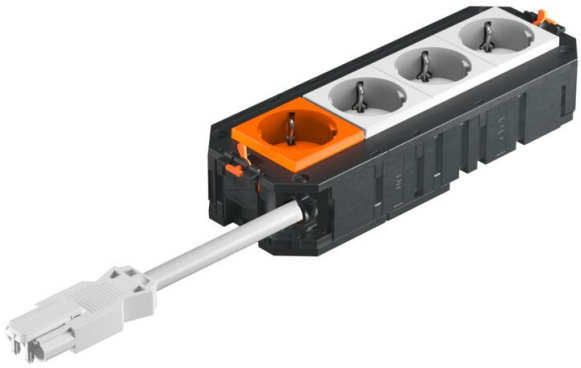

Support universel prêt à raccorder UTC4 avec câble de raccordement sans halogène Il dispose de trois prises de contact de protection à 33 ° préinstallées en blanc pur et d'une prise de contact de protection de 33 ° en orange pur de 16 A. Convient pour les câbles de raccordement VL et les unités d'installation d'appareils de taille nominale R7, R9 et 9.

Données sources


Référence	7404684
Type	UTC4 G W3OR1
Désignation 1	Supp.universel Connect GST18
Désignation 2	triple blanc,simple orange
Fabricant	OBO
Dimension	208x76x45
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	29,51 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,087 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

UTC4 avec 3+1 prises de courant à contact de protection

Référence: 7404684

Dimensions



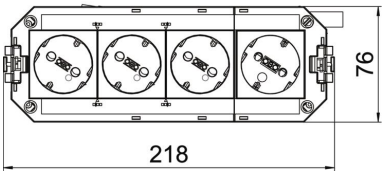

Longueur	218 mm
Largeur	76 mm
Hauteur	60 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de raccordements	2
Nombre d'appareillages montables	4
Modèle	Triple blanc pur/simple orange pur
Longueur de câble	300 mm
Section transversale du câble	2,5 mm²
Longueur du câble d'alimentation	0,3 m
Combinaison de prises de courant	simple et triple
Système enfichable	GST18
Système de connecteur à fiche lié au système	oui
Circuit électrique	Installation de contrôle BET-SO
Longueur du système	208 mm
Protection contre les surtensions	oui