Fiche technique

UTC4 avec 2+1 prises de courant à contact de protection

Référence: 7404688



Support universel prêt à raccorder UTC4 avec câble de raccordement sans halogène Il est équipé de deux prises à contact de protection 33° préinstallées, de couleur orange, et d'une prise à contact de protection 33°, de couleur vert menthe, de 16 A. Un couvercle borgne permet l'installation ultérieure d'un dispositif d'installation de la série Modul45 ou Modul 45connect. Convient pour les câbles de raccordement VL et pour l'utilisation dans les unités de montage d'appareils de taille nominale R7, R9 et 9.

Données sources


Référence	7404688
Type	UTC4 G OR2GN1
Désignation 1	Supp.universel Connect GST18
Désignation 2	double orange,simple vert
Fabricant	OBO
Dimension	208x76x45
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	32,2 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,1134 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

UTC4 avec 2+1 prises de courant à contact de protection

Référence: 7404688

Dimensions

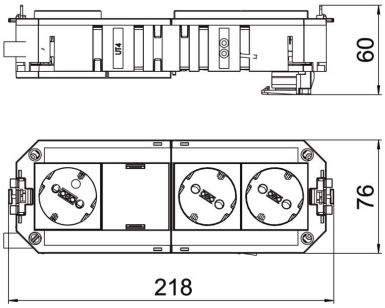

Longueur	218 mm
Largeur	76 mm
Hauteur	60 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de raccordements	2
Nombre d'appareillages montables	4
Modèle	Double orange pur/simple vert menthe
Longueur de câble	300 mm
Section transversale du câble	2,5 mm²
Longueur du câble d'alimentation	0,3 m
Combinaison de prises de courant	Simple et double
Système enfichable	GST18
Système de connecteur à fiche lié au système	oui
Circuit électrique	Installation de contrôle BET-SO
Longueur du système	208 mm
Protection contre les surtensions	non