Fiche technique

UTC4 FI W avec 2 prises de courant à contact de protection et FI/LS
Référence: 7404696



Support universel prêt à raccorder Connect UTC4 avec système de connecteur WAGO WINSTA® MIDI. Convient pour les câbles de raccordement VL-WIN et pour l'utilisation dans les unités de montage d'appareils de taille nominale R7, 9 et R9.
Le support universel prêt à raccorder UTC4 FI dispose de 2 prises à contact de protection, sécurisées avec FI/LS. Câblage interne avec 2,5 mm². Veuillez observer les conditions de raccordement (ainsi que la sélectivité !)
Côté entrée : connecteur à verrouillage automatique à 3 pôles, type WINSTA® MIDI (fiche)
Côté sortie : connecteur à verrouillage automatique à 3 pôles, type WINSTA® MIDI (prise)

Caractéristiques techniques FI/LS 1P+N :
Courant assigné CA 16 A
Tension assignée 230 V
Caractéristique de déclenchement B
Courant de défaut de type A (sensible au courant pulsé et au courant alternatif)
Sensibilité 30 mA
Capacité de décharge nominale 10 kA

PA polyamide

Données sources

Référence	7404696
Type	UTC4 FI W WS2
Désignation 1	Supp.universel Connect WINSTA
Désignation 2	avec FI/LS, double blanc
Fabricant	OBO
Dimension	208x45x85
Matériau	polyamide
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	76,1 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	2,3764 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

UTC4 FI W avec 2 prises de courant à contact de protection et FI/LS

Référence: 7404696

Dimensions



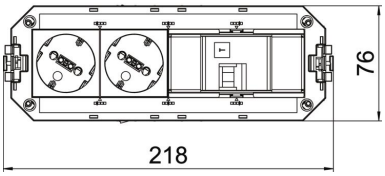

Longueur	218 mm
Largeur	76 mm
Hauteur	85 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de raccordements	1
Nombre d'appareillages montables	4
Nombre des décharges de traction	0
Modèle des prises de courant	SCHUKO
Modèle	FI/LS/ double blanc pur
Modèle	Forme de godet
Technique d'installation	Dimension modulaire M45
Section transversale du câble	2,5 mm²
Type de montage appareil d'installation	encliqueter
Conformité ROHS	oui
Combinaison de prises de courant	double
Système enfichable	WINSTA MIDI
Système de connecteur à fiche lié au système	oui
Circuit électrique	1
Protection contre les surtensions	non
Nombre d'entrées de câbles	2